
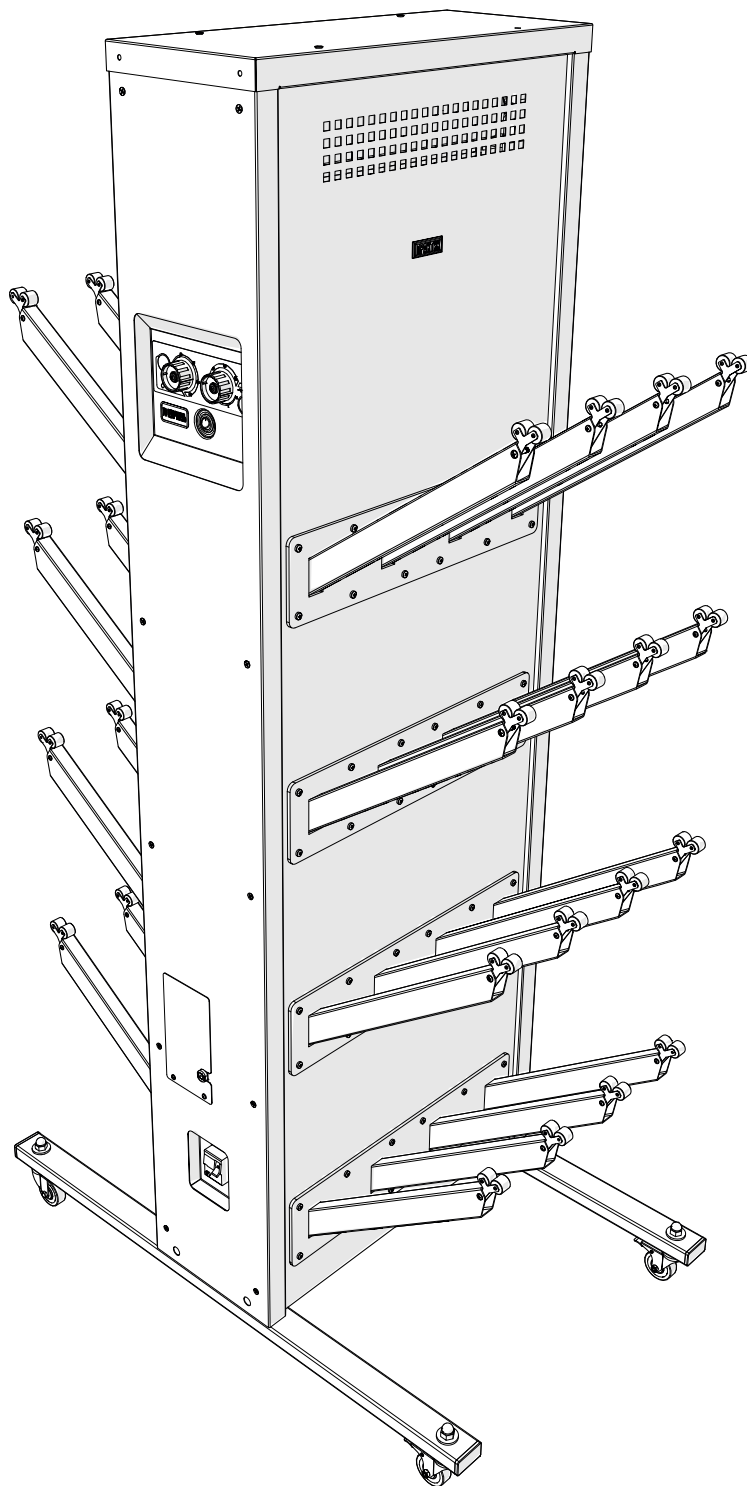


Инструкция по сборке сушильных шкафов НОРД 16 НОРД 20

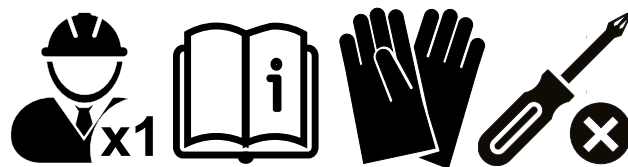





1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы сушильные НОРД предназначены для сушки влажной обуви.

Применяется на строительных объектах, буровых и нефтяных станциях, в производственных помещениях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

Принцип работы заключается в нагнетании теплого воздуха внутрь обуви через патрубки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg**
НОРД 16	1872	960	605,5	103
НОРД 20	2150	960	605,5	115

** - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Опора колесная	2	4	Колесо поворотное	2
2	Стойка центральная	1	5	Колесо поворотное со стопором	2
3	Панель с патрубками	8/10*	6	Комплект фурнитуры	1


* - Комплектация для сушильного шкафа Норд 20

Настоящая инструкция по сборке составлена на примере сушильного шкафа «Норд 16», сборка сушильного шкафа «Норд 20», осуществляется аналогичным образом с учетом количества комплектующих и фурнитуры.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

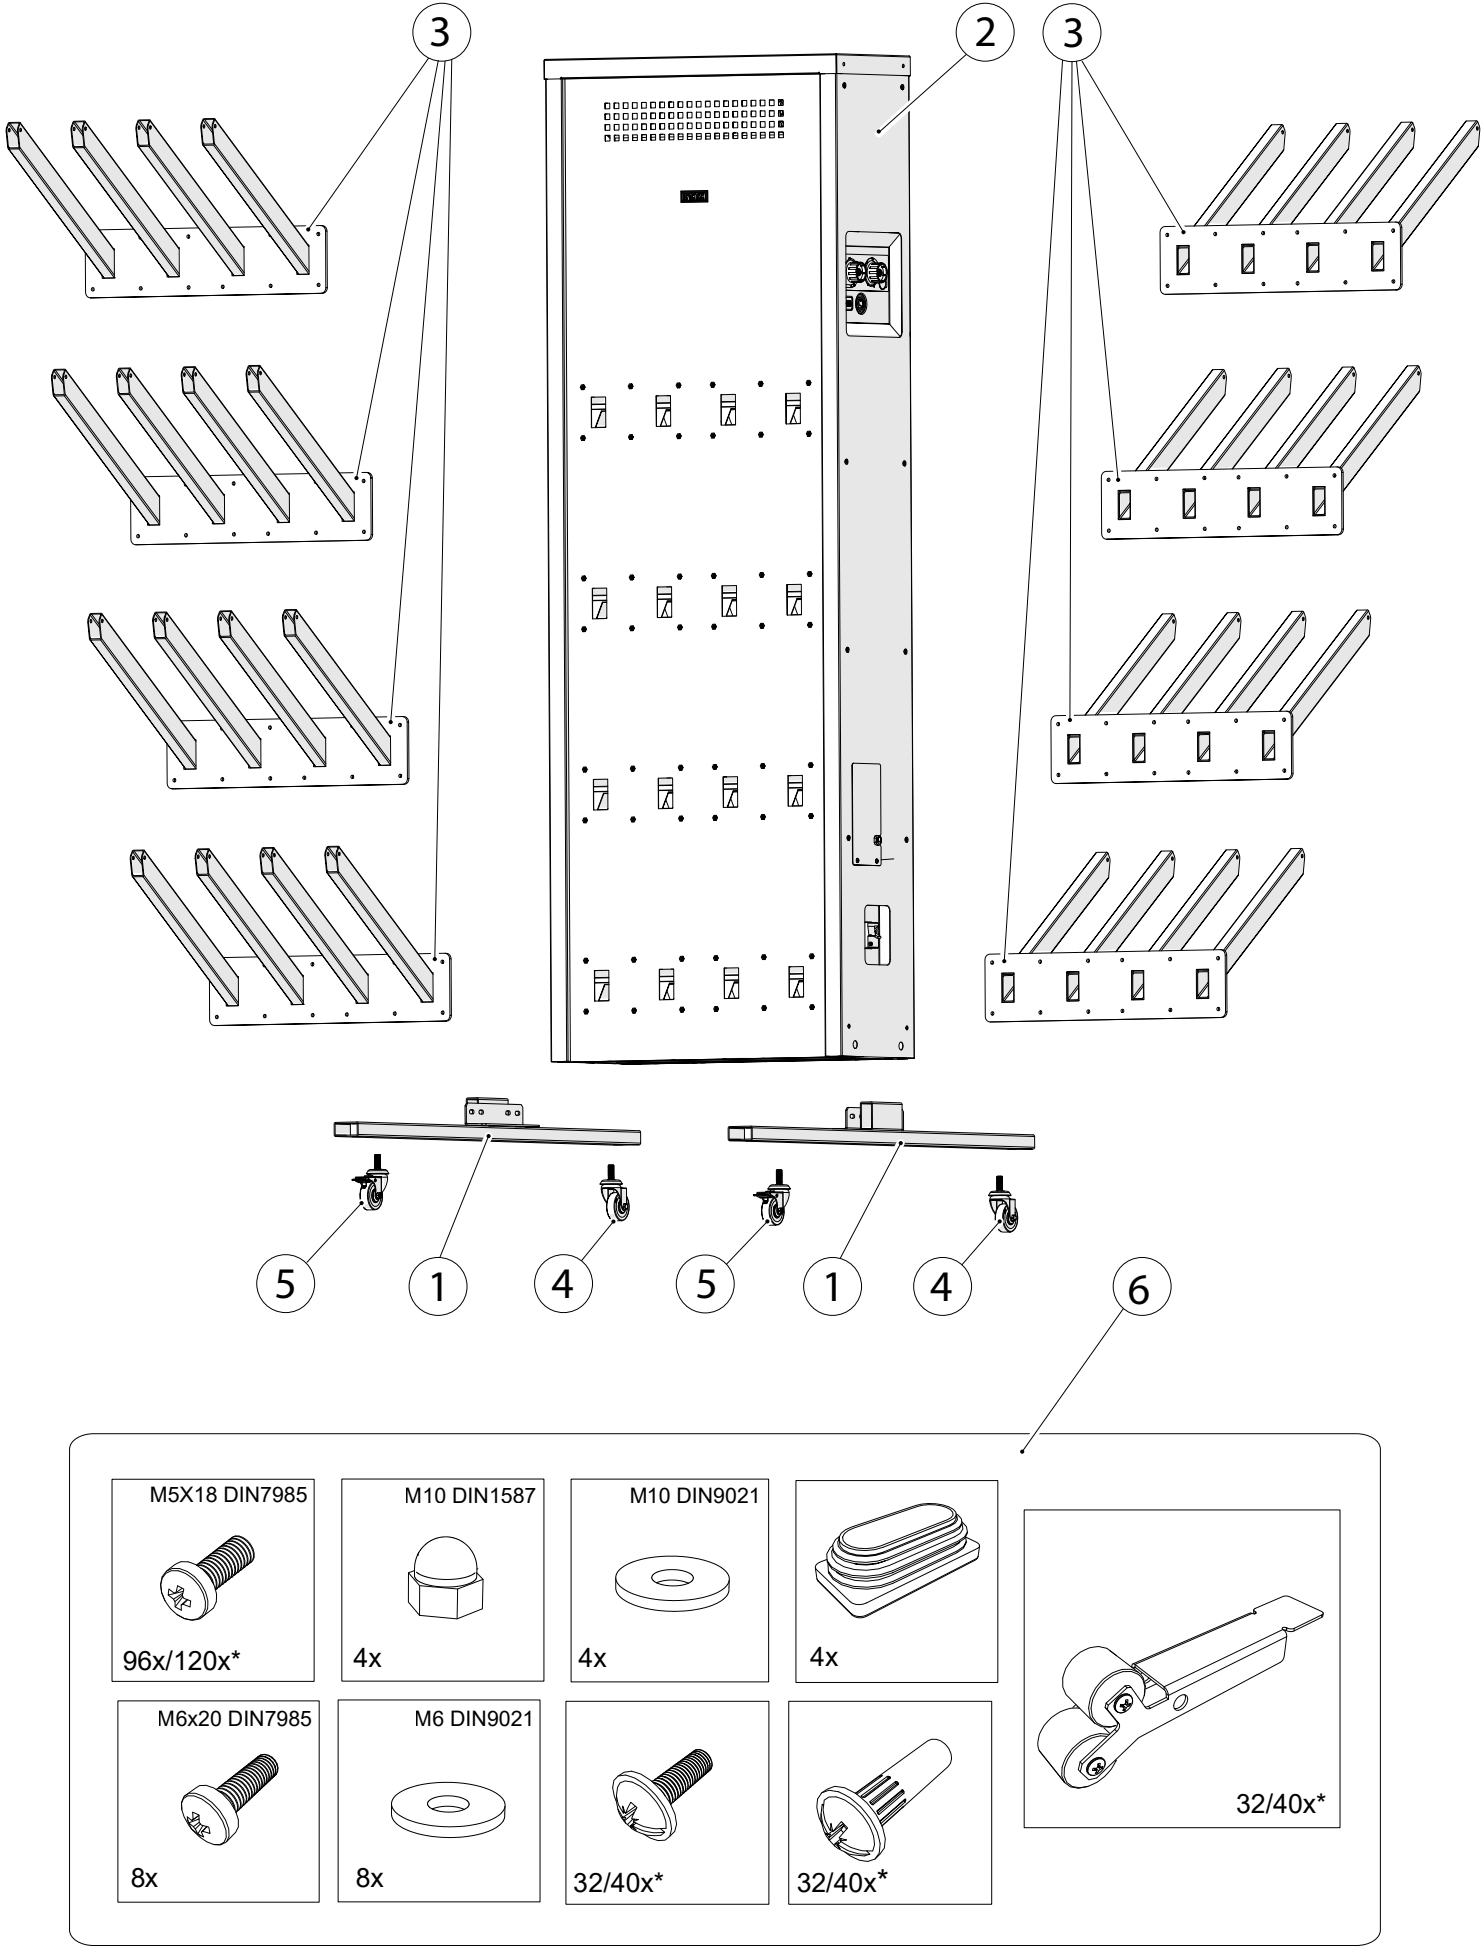


1

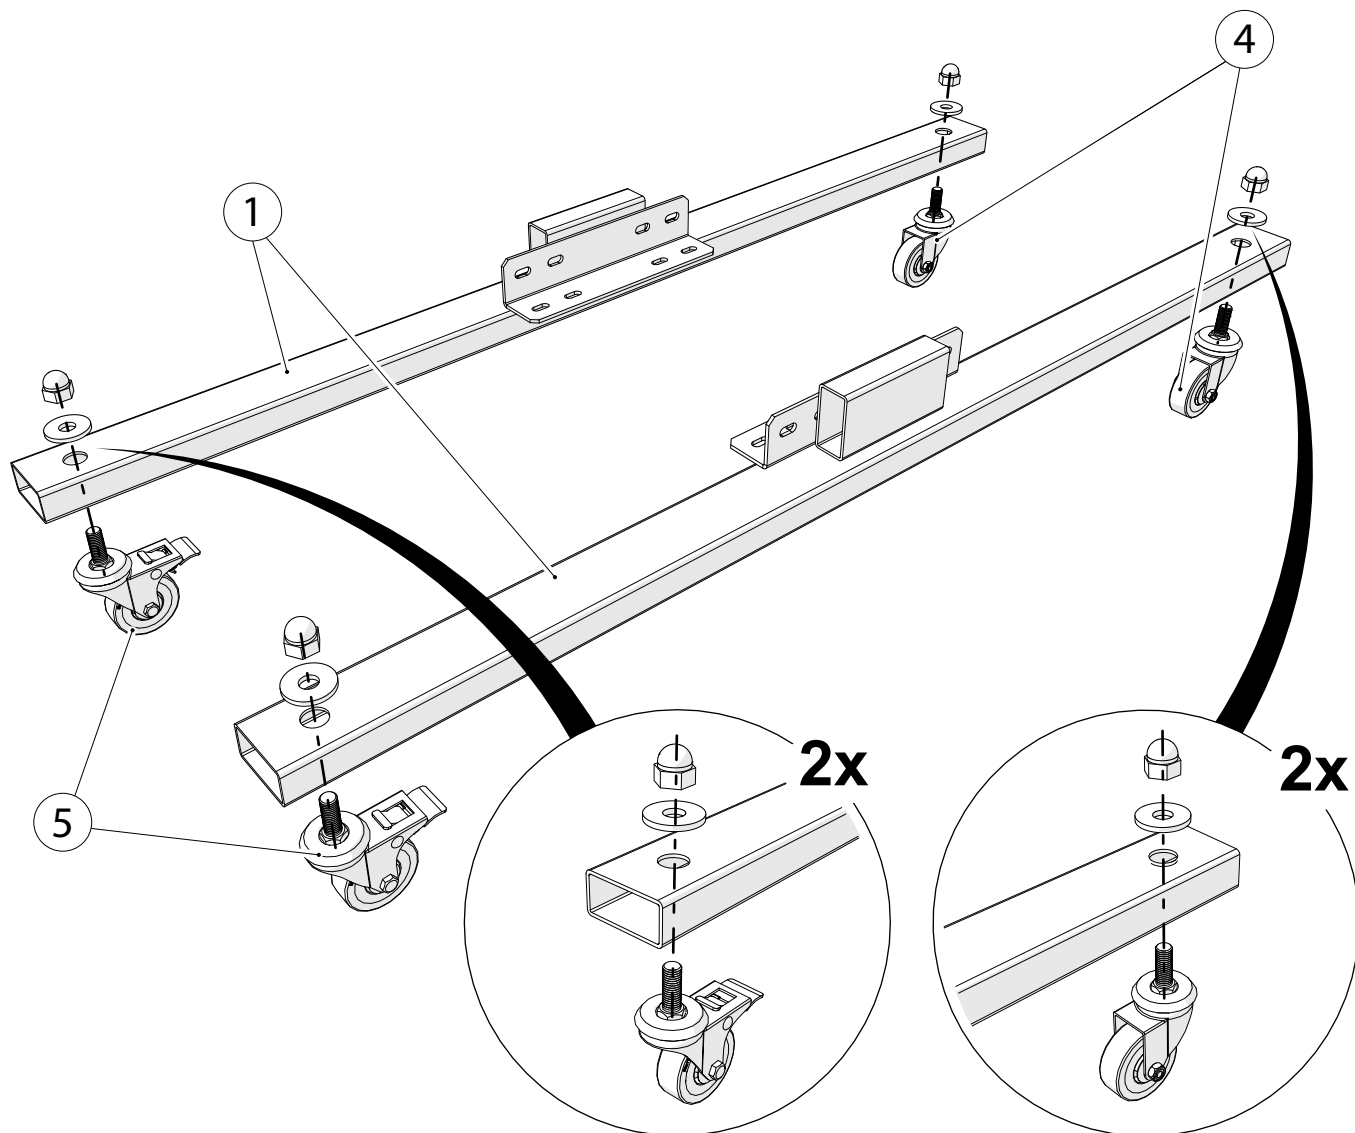


2

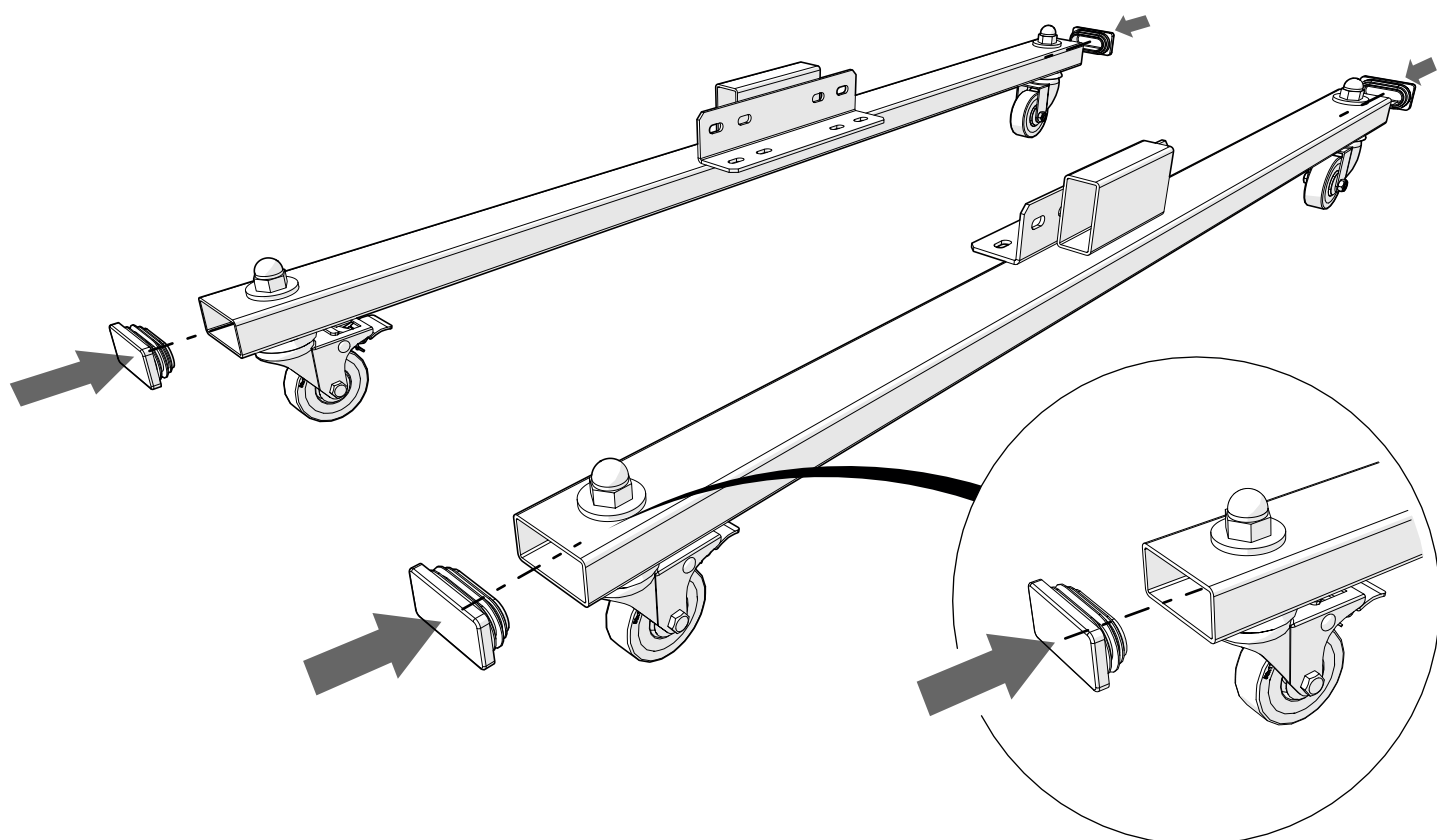

3


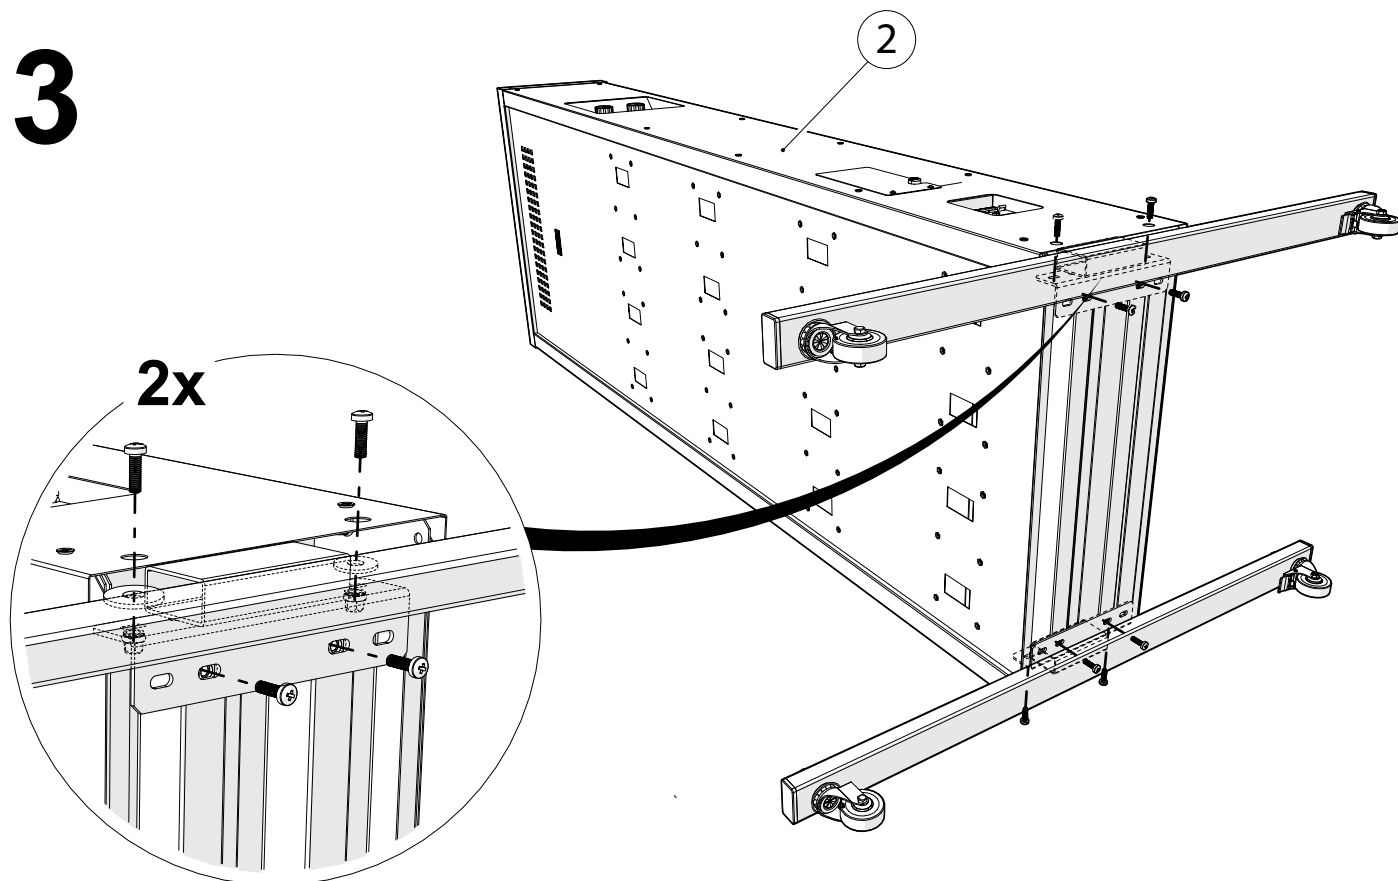


4

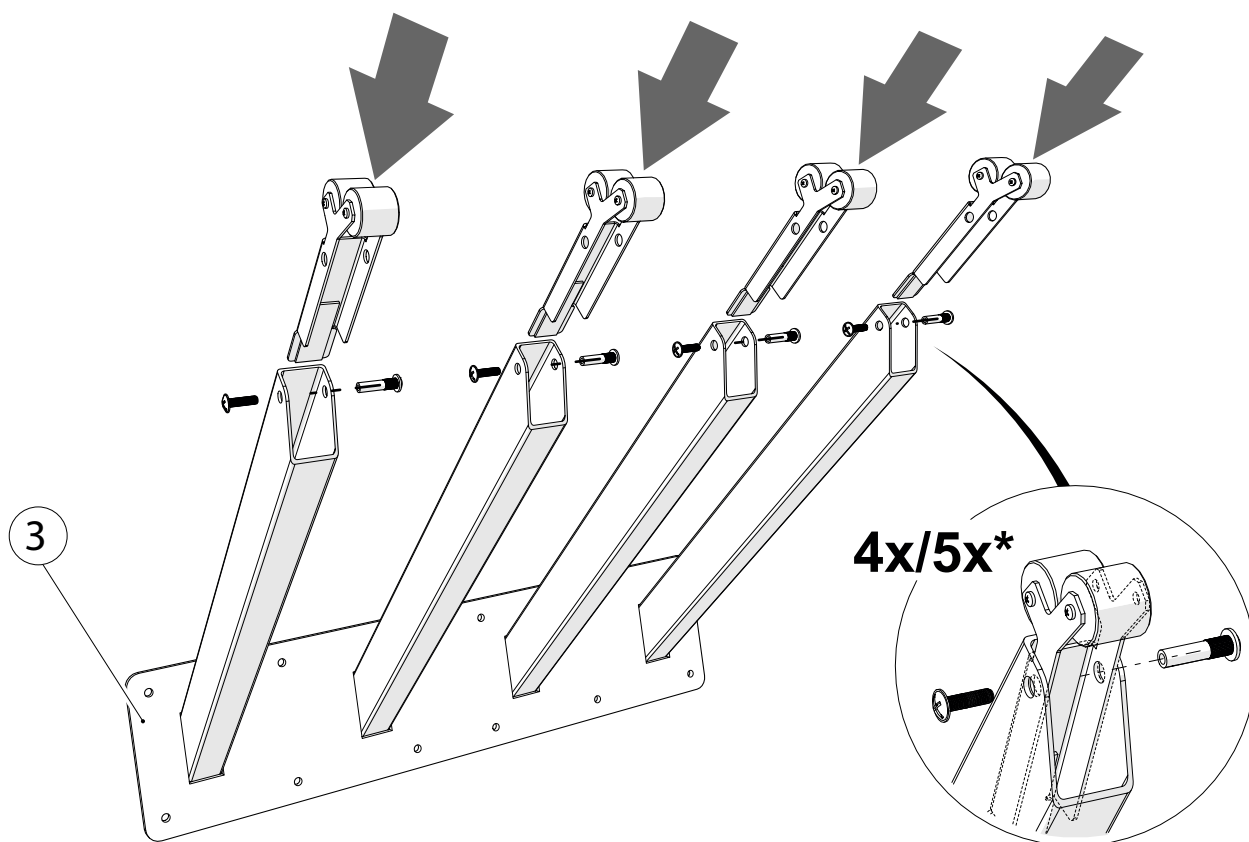

* для ШС НОРД-16 в комплекте 8 панелей с четырьмя патрубками на каждой панели и 32 клапана перекрытия воздуха, для ШС НОРД-20 в комплекте 10 панелей с четырьмя патрубками на каждой и 40 клапанов перекрытия воздуха.

5

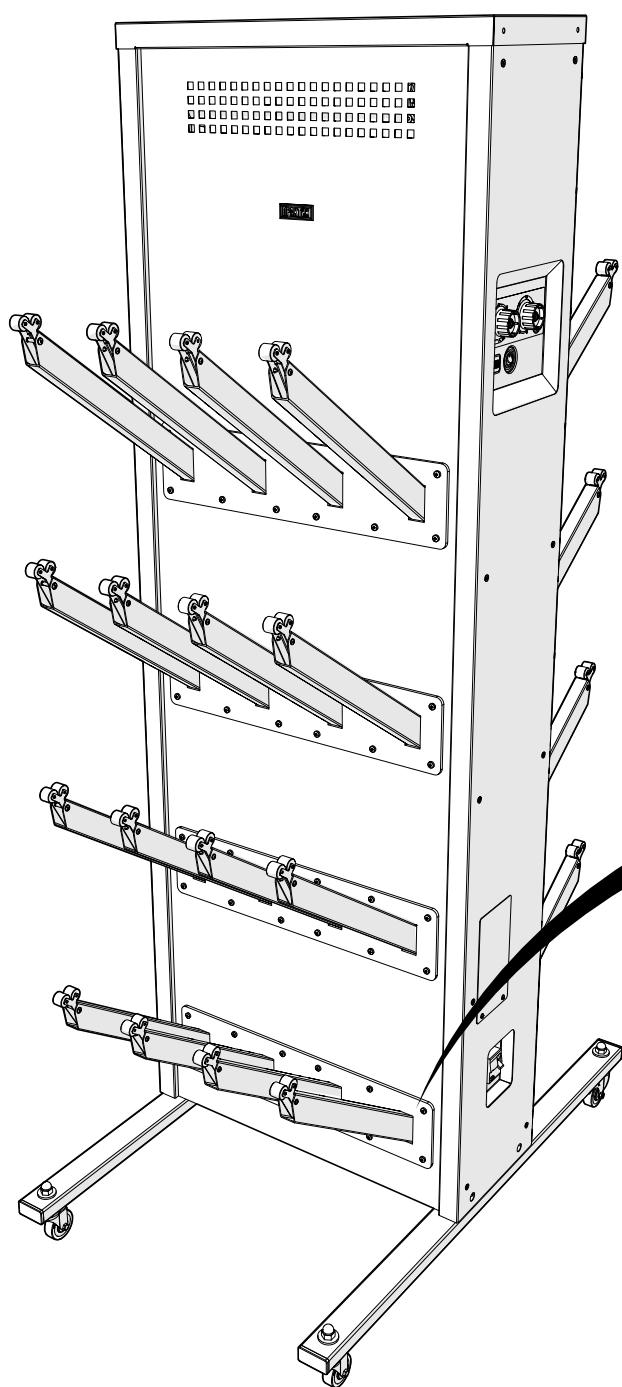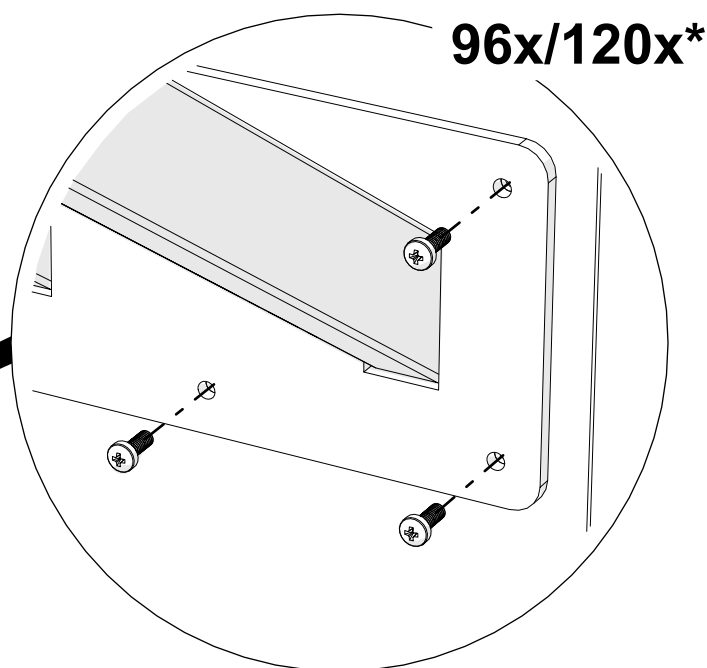

* - для сушильного шкафа Норд 20

! Имеется возможность крепления сушильных стоек к полу (через отверстия в опорах вместо установки колес). Крепеж в комплекте не поставляется.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Сушильный шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3-х часов.

Требование по хранению: сухое помещение, упаковка изготовителя.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ

Сушильный шкаф рекомендуется устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственности за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации, проведения ремонта некомпетентными лицами, умышленной порчи.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании “ПРОМЕТ” Вы можете узнать через Интернет по ссылке [http://www. safe.ru](http://www.safe.ru)

Продукция изготовлена: ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента ООО “НПО ПРОМЕТ” сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.