Верстак Profi M

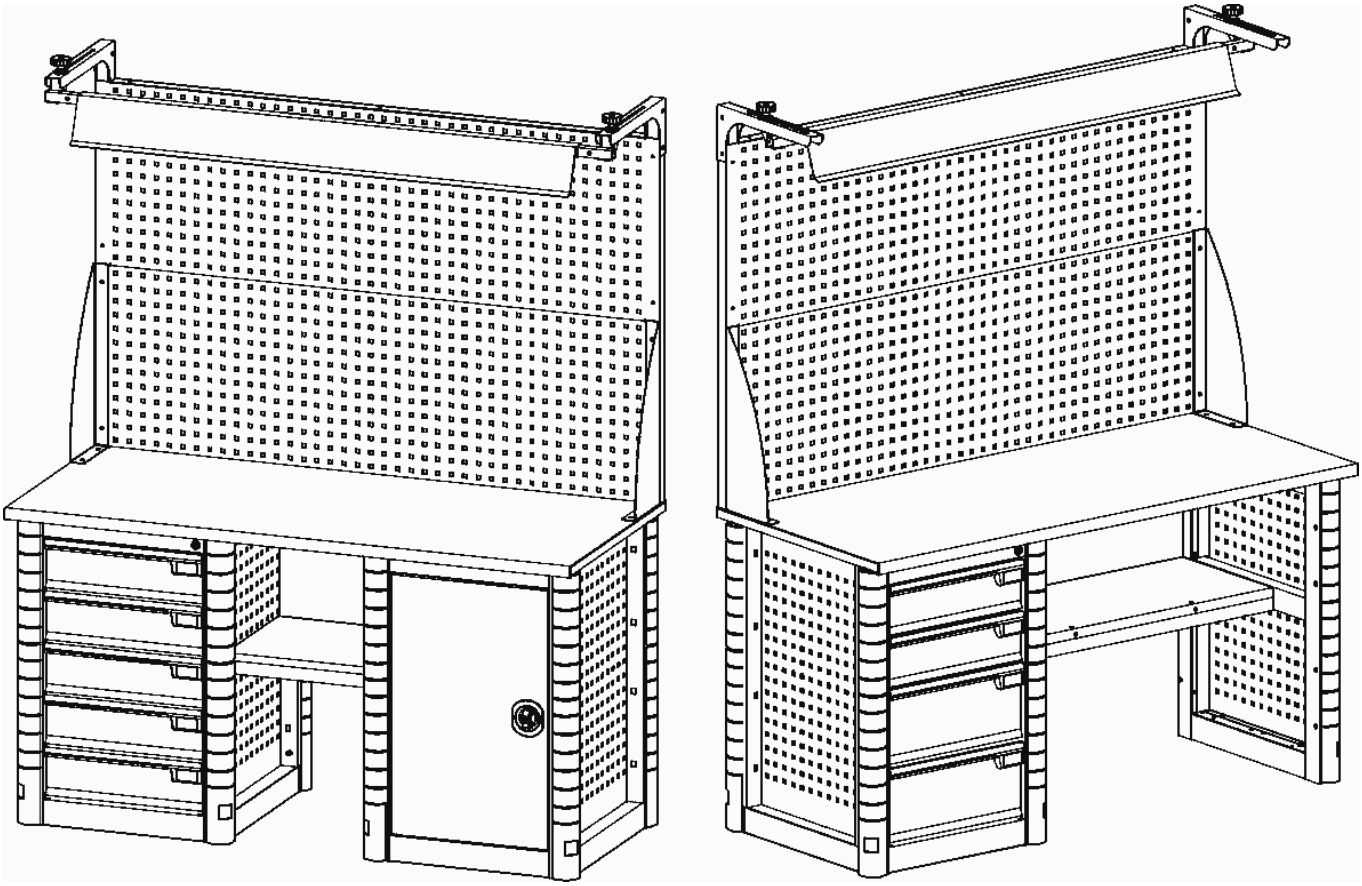

Верстаки серии PROFI

Аксессуары

Редакция от 18.05.21

Благодарим Вас за приобретение продукции нашего предприятия!

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Верстак металлический слесарный серии М предназначен для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верстак представляет собой модульную систему, состоящую из базовых позиций и аксессуаров. Тумбы, ящики, опора имеют сварную конструкцию. Тумбы и опора имеют прорезиненные бампера, предупреждающие от непреднамеренного повреждения. Серия М включает в себя 17 позиций. В комплект поставки входят выбранные позиции и соответствующий крепеж.

Технические характеристики

Тумба				Масса нетто, кг	Примечание
Модель	Ящик малый	Ящик большой	Отделение		
М-1	–	–	+	38	С дверью
М-4	2	2	–	56	
М-5	5	–	–	60	
610х640х850	410х565х130*	410х565х200*	440х550х715*	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	*полезный
	90	90	120**	Распределенная нагрузка, кг	**на полку

Тип	Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Кол-во,шт	Примечание
Profi M Опора	–	75х640х850	11	1	С экраном перфор-м
Столешница MTS 160	Накладка S 160	29х700х1600	13,7	1	Толщина листа 1,5 мм
Столешница MTH 160	Полотно 160	24х695х1600	9,5	1	Фанера сорт II / IV
	Накладка H 160	32х700х1600	27,5	1	Толщина листа 3 мм
Столешница MTS 200	Накладка S 200	29х700х2000	17.2	1	Толщина листа 1,5 мм
Столешница MTH 200	Полотно 200	24х695х2000	12	1	Фанера сорт II / IV
	Накладка H 200	32х700х2000	34.2	1	Толщина листа 3 мм
Полка/Стенка 160/1	Панель 160/1	26х388х920	2,7	2	Для тумбы и опоры (столешница 160)
	Кронштейн 160/1	35х68х970	1,1	1	
Полка/Стенка 160/2	Панель 160/2	23х388х496	1,7	2	Для 2-х тумб (столешница 160)
	Кронштейн 160/2	35х68х500	0,6	1	
Полка/Стенка 200/1	Панель 200/1	26х388х1320	3,8	2	Для тумбы и опоры (столешница 200)
	Кронштейн 200/1	35х68х1370	1,5	1	
Полка/Стенка 200/2	Панель 200/2	23х388х896	2,8	2	Для 2-х тумб (столешница 200)
	Кронштейн 200/2	35х68х900	1	1	
Экран 160	–	40х500х1600	8,6	1	Толщина листа 1,2
Экран 200	–	40х500х2000	10,8	1	
Комплект косынок	Косынка	40х180х500	1,4	2	Толщина листа 2
Кронштейны	Кронштейн	37х38х1000	1,3	2	Толщина листа 1,5
Комплект освещения в сборе	Металлический каркас	400х1100х1600(2000)	10	1	Раздвижной
	Светильник	55х70х820	1,5	1	Светодиодный, 5460Лм

1

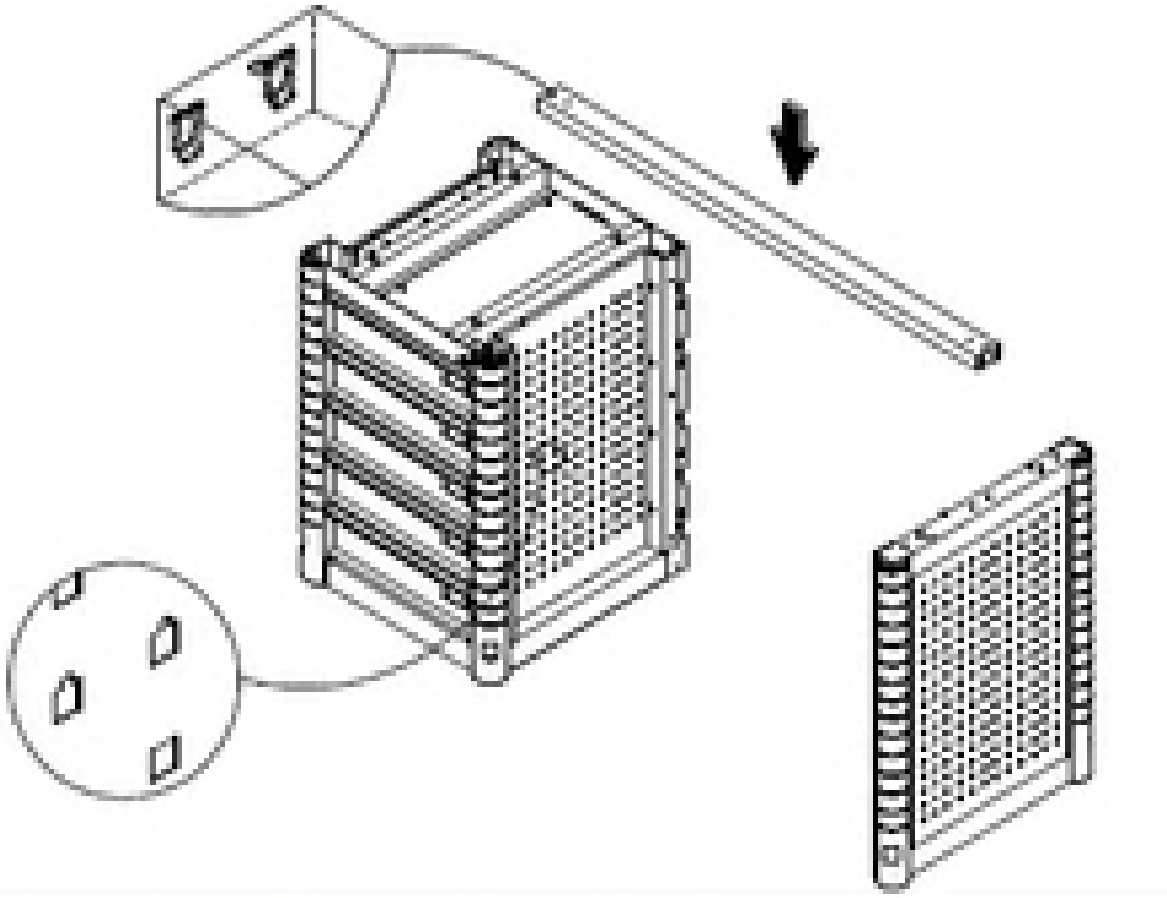

2-7

1.1

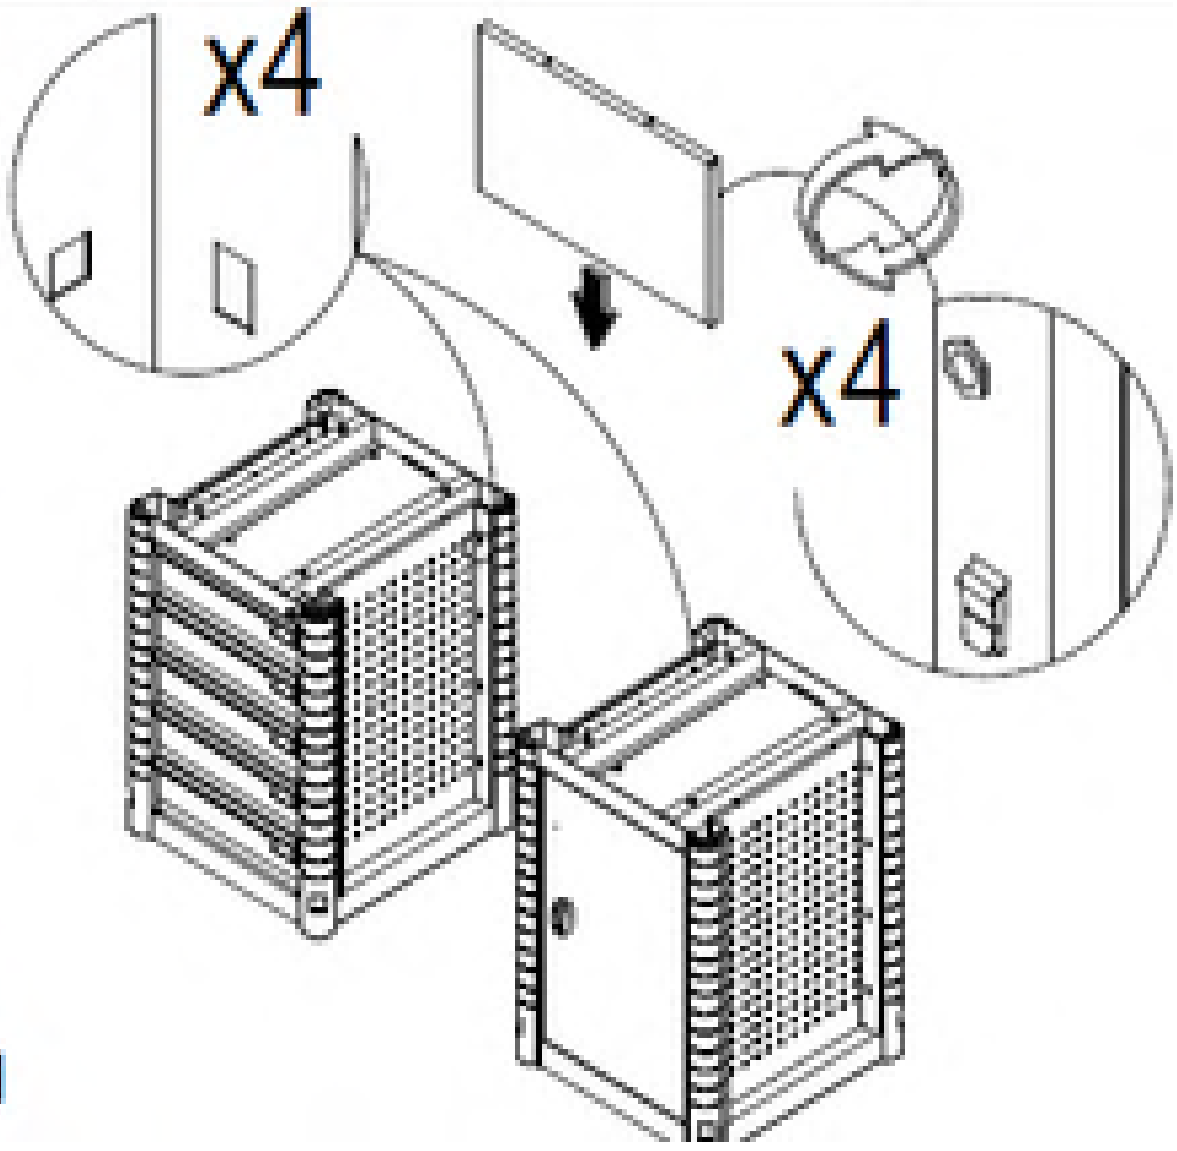

2.1-6.1

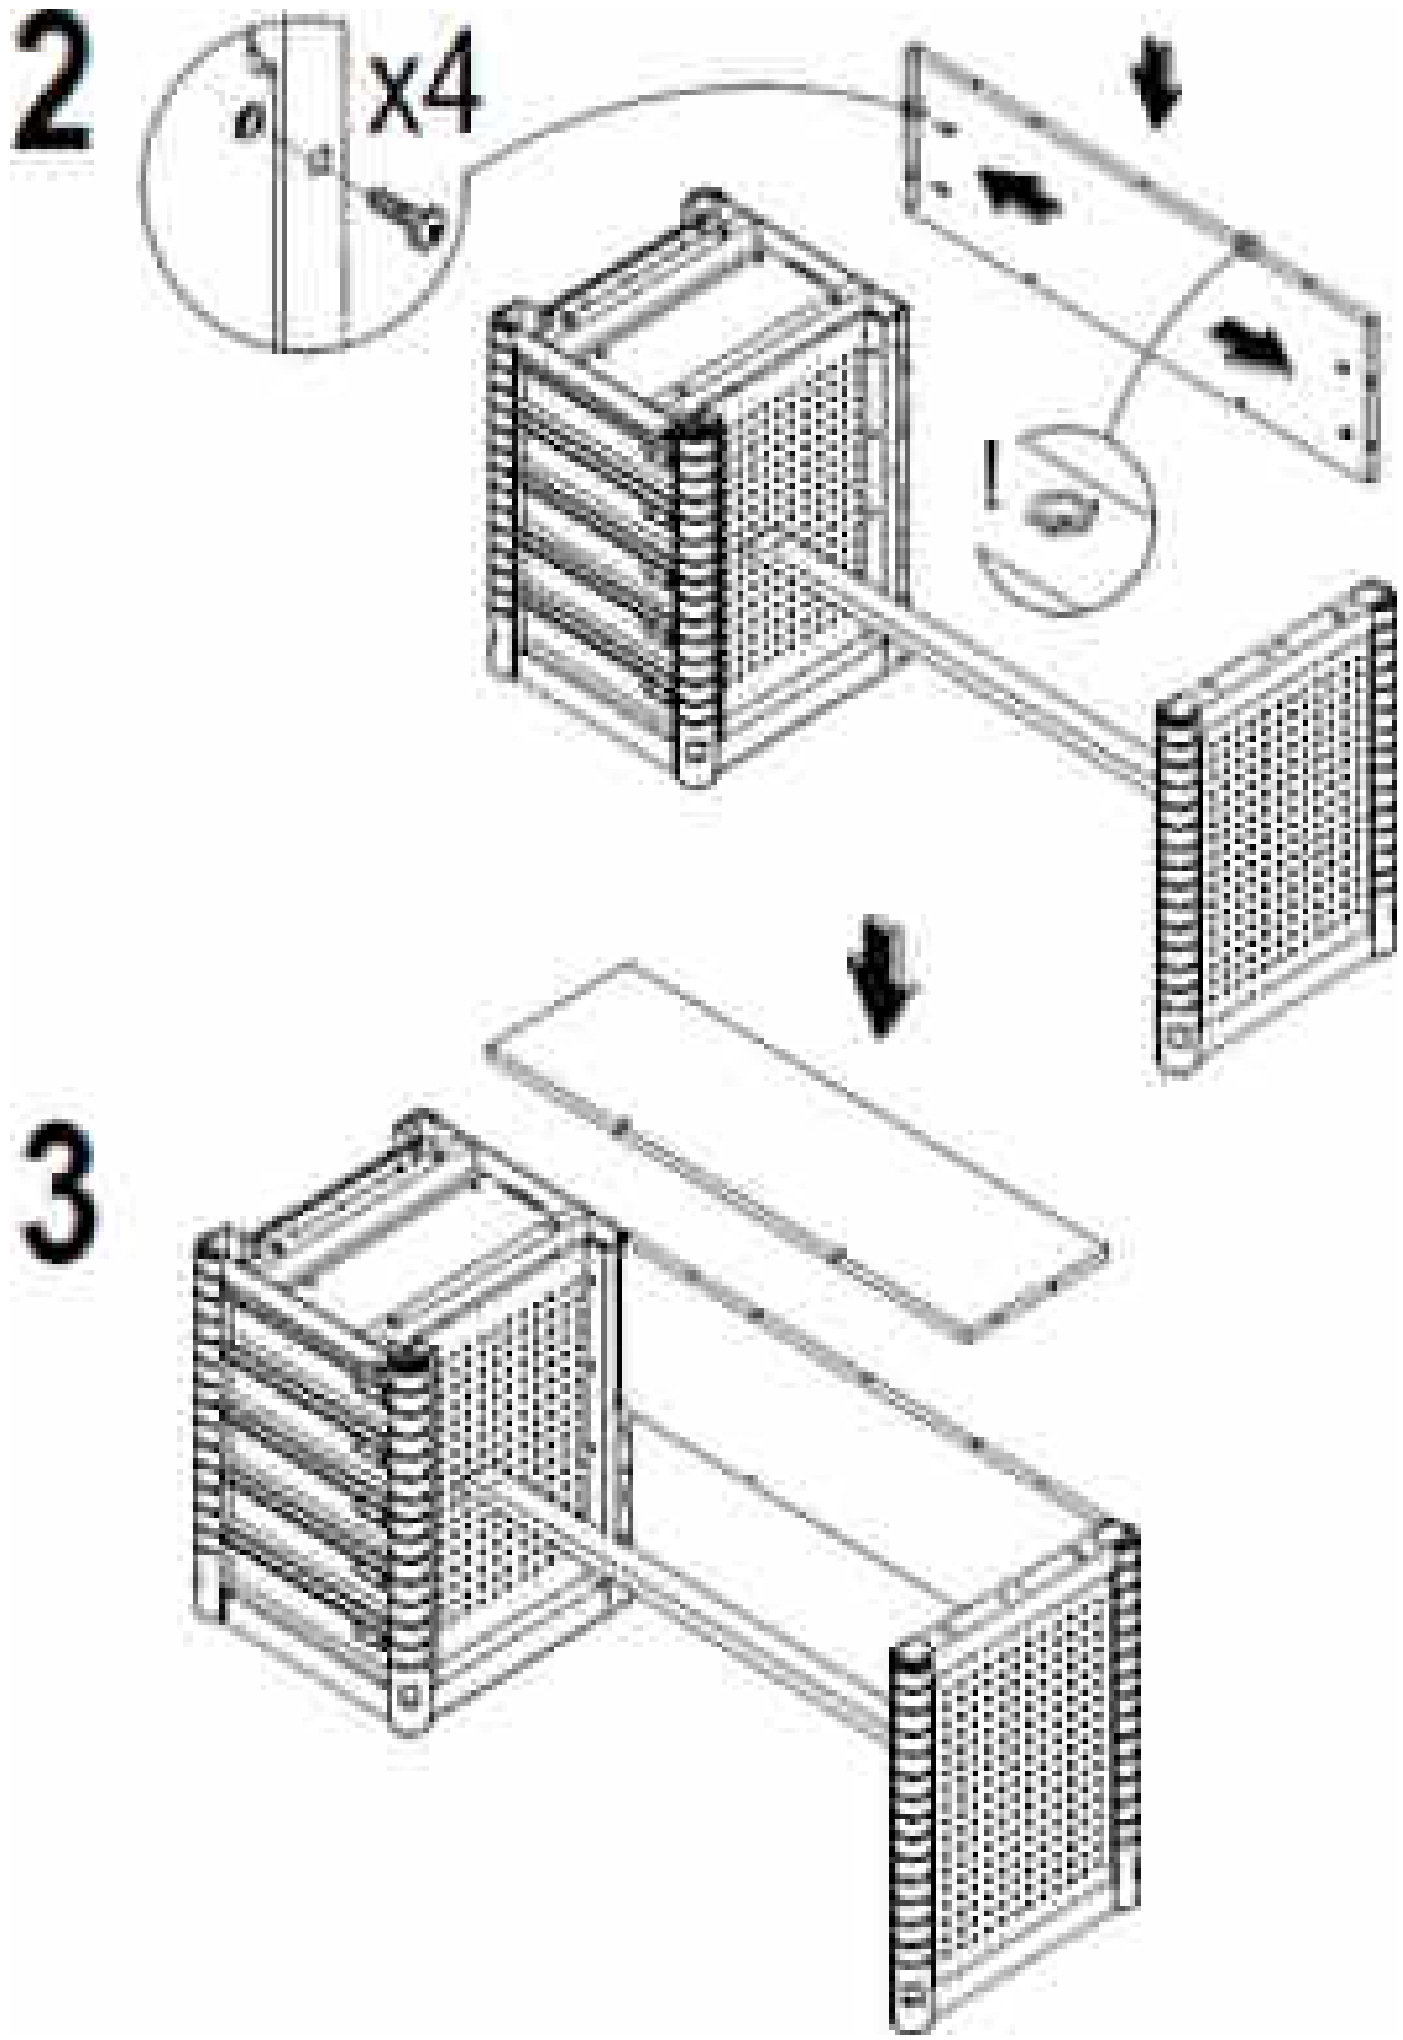
2
x4
3

4

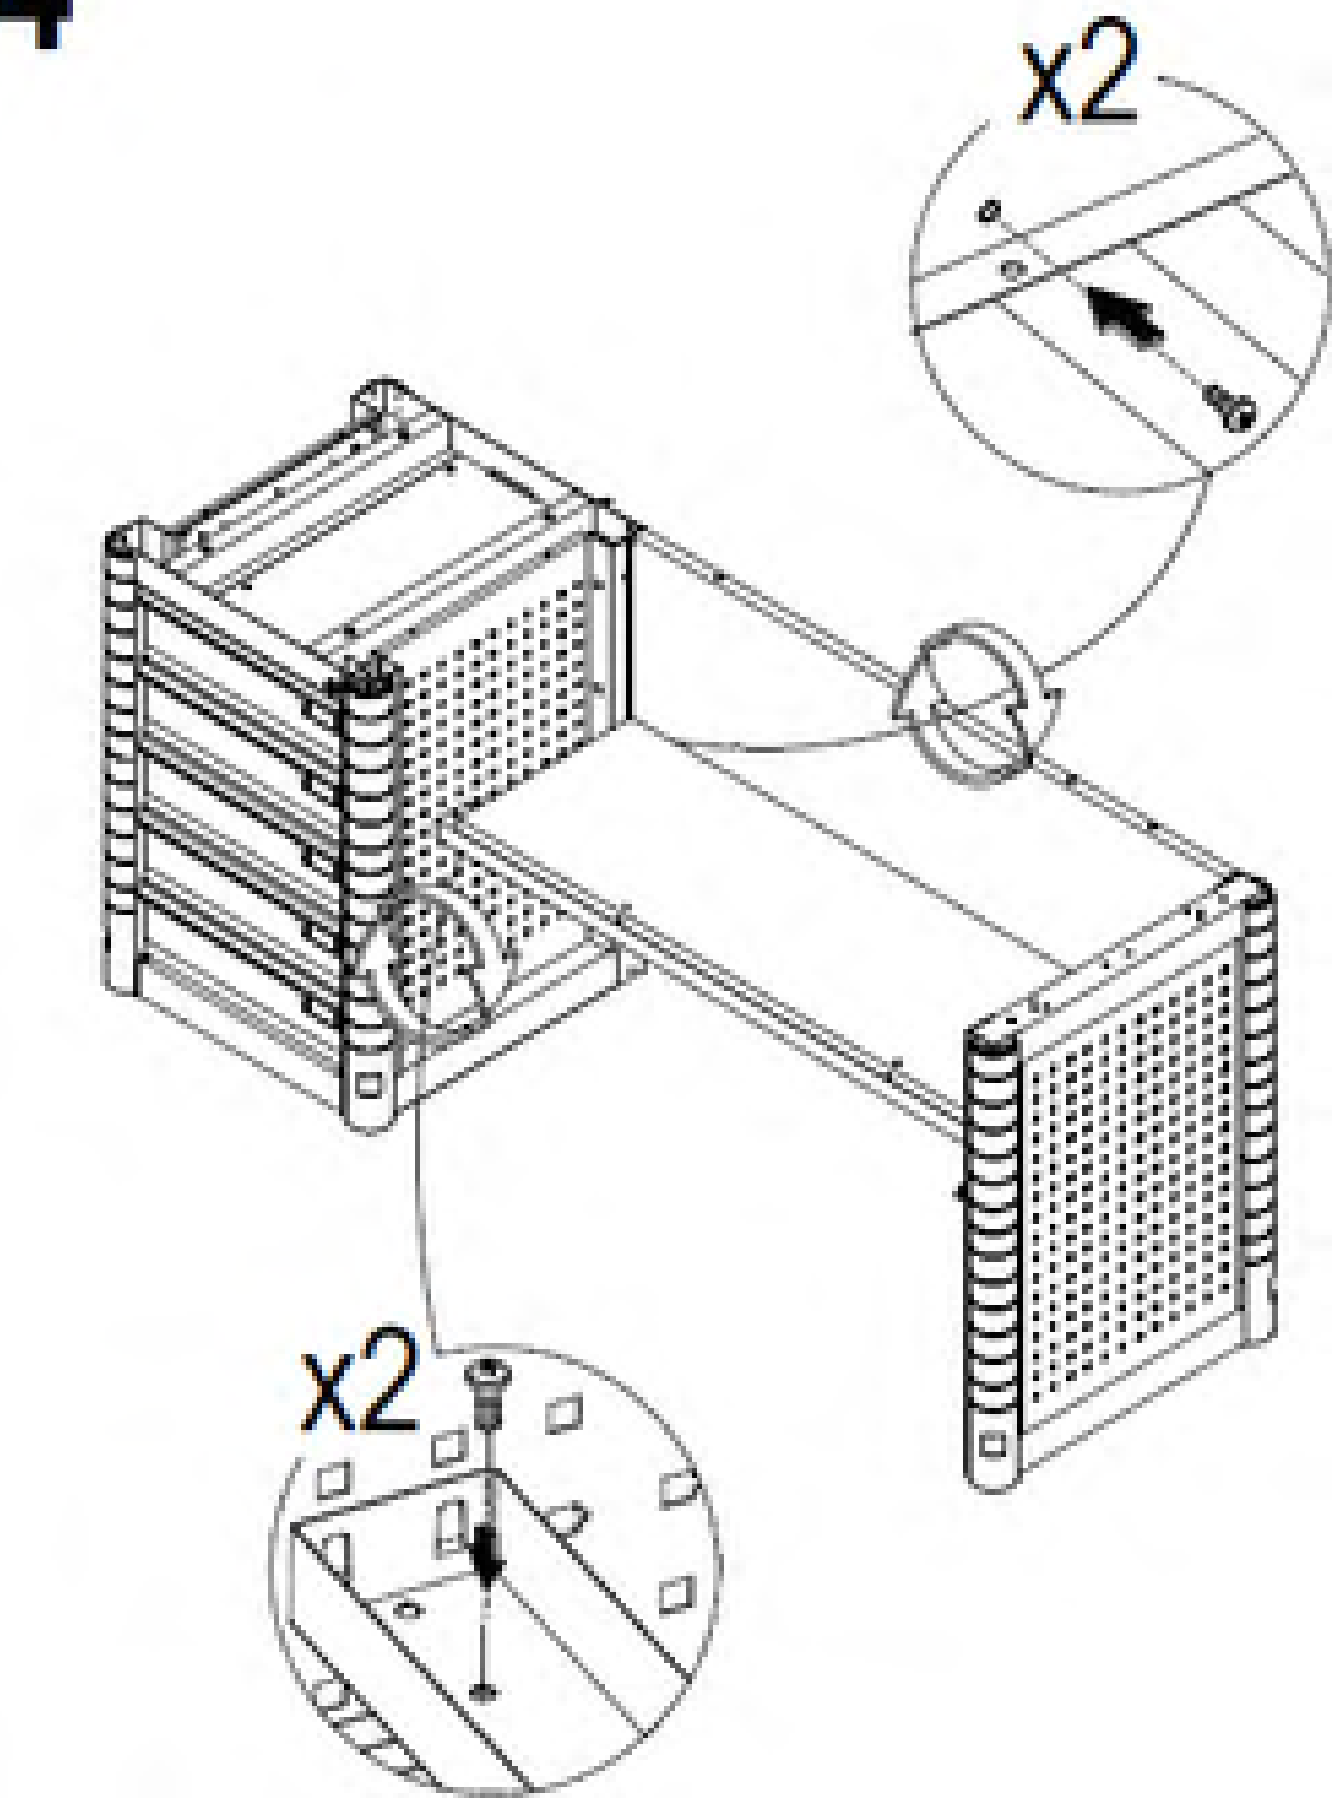

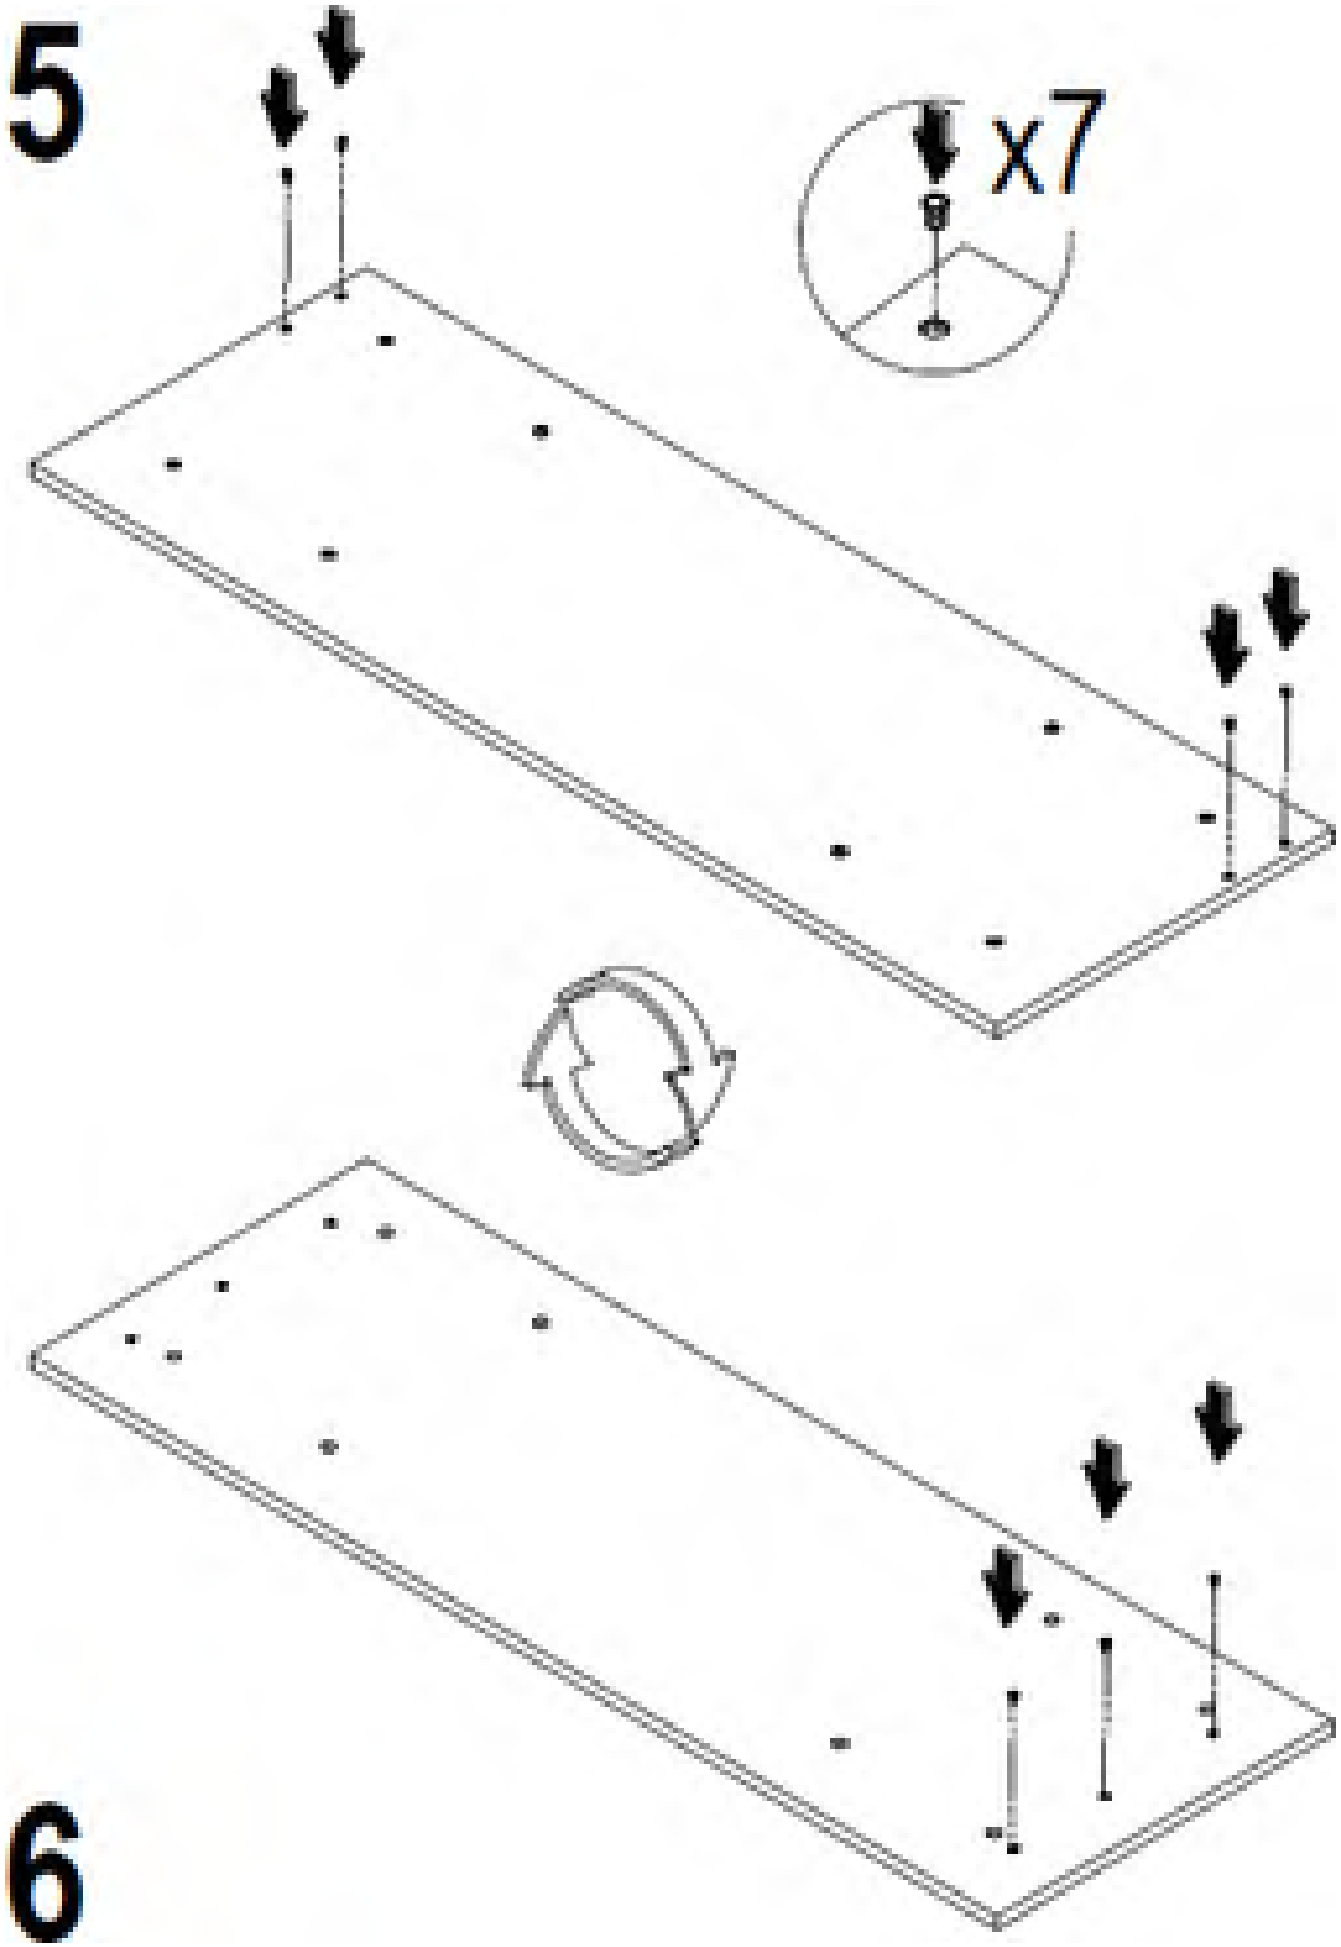
5
x7
6

7

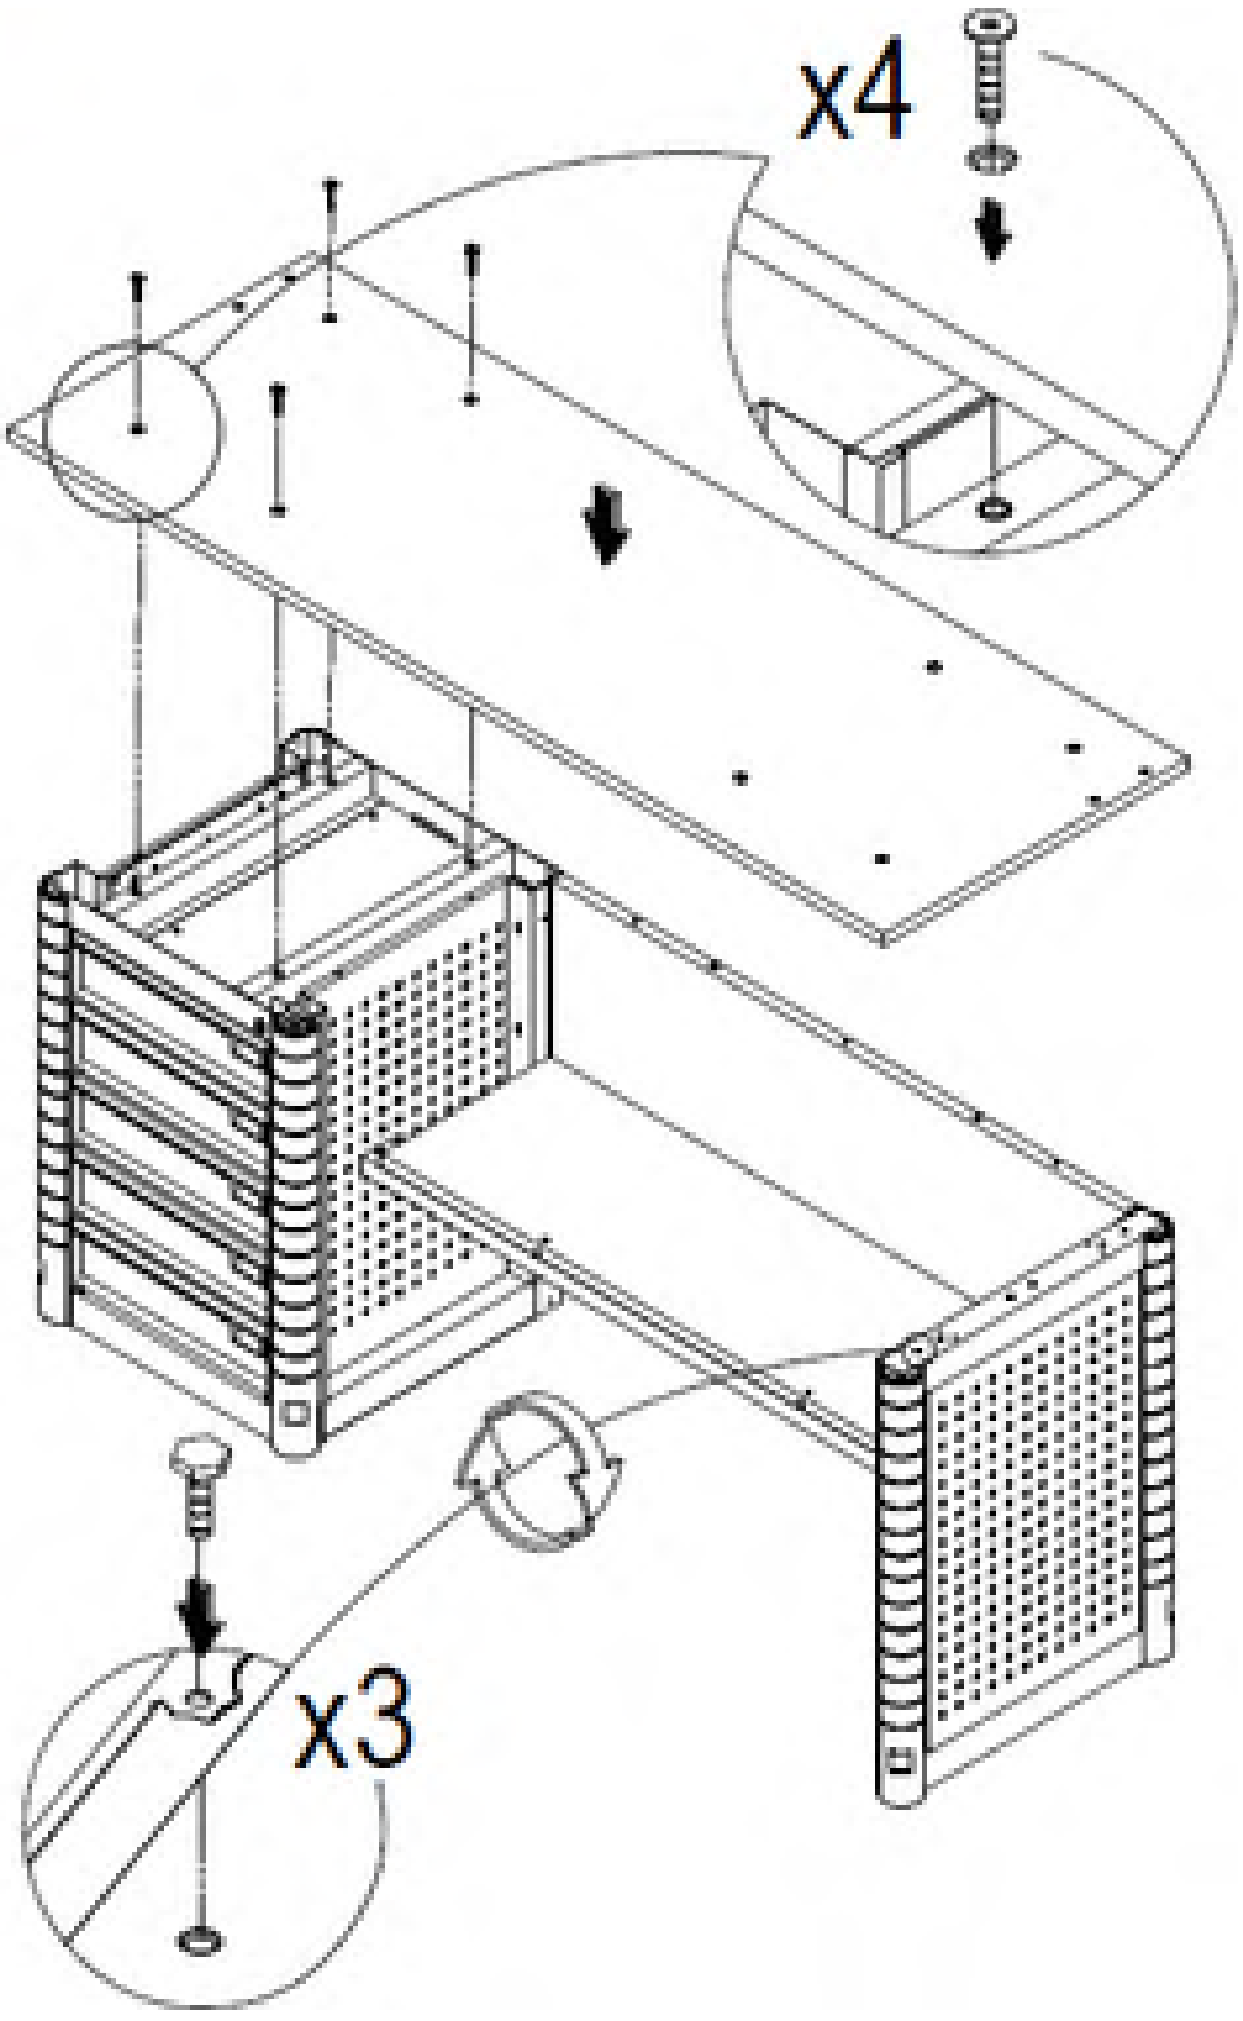

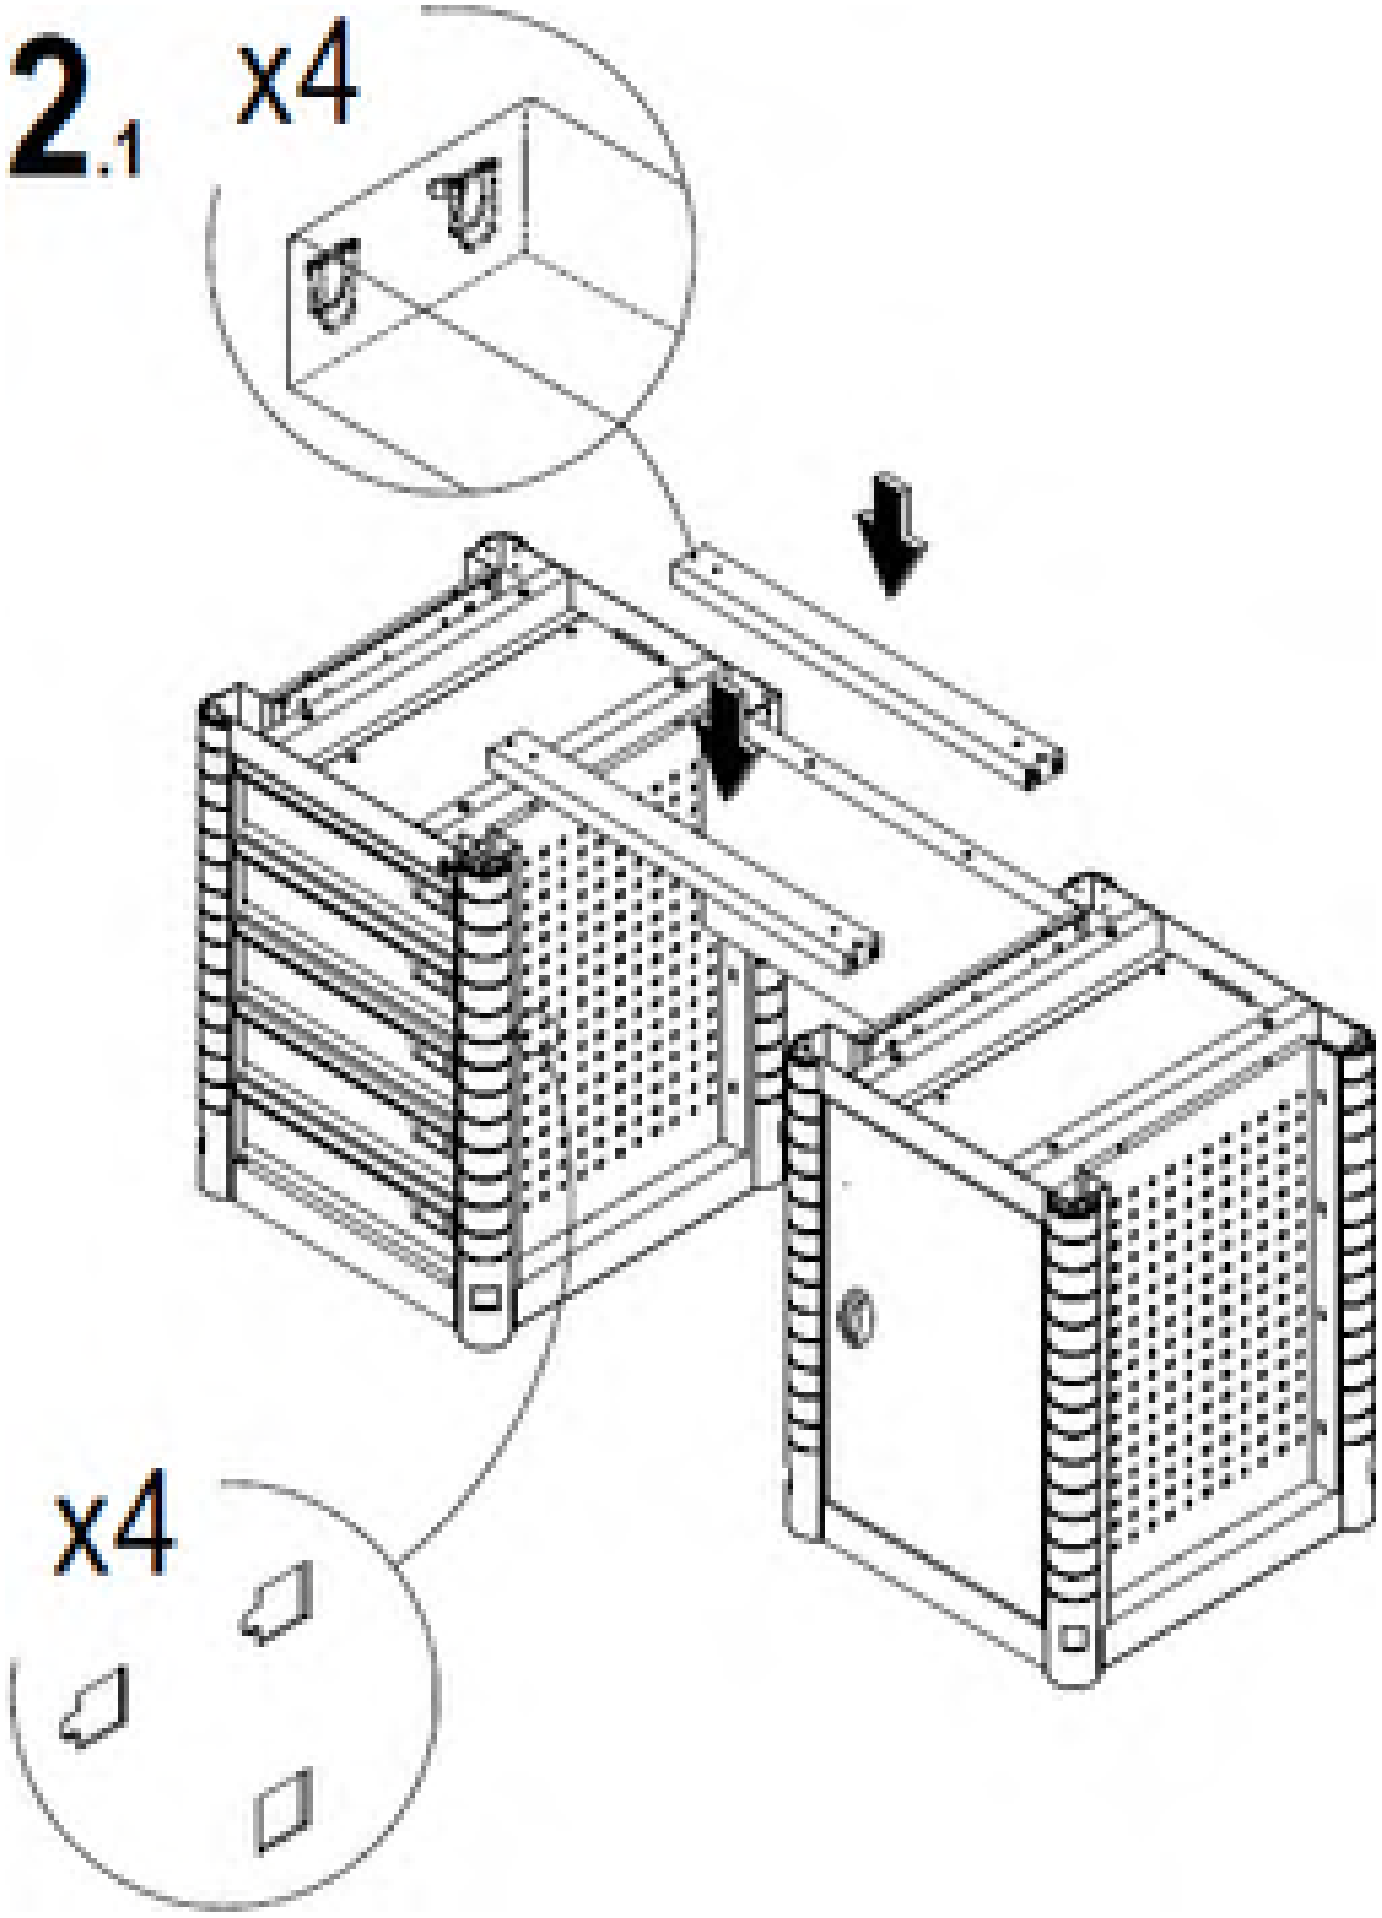
2.1
x4
x4

3.1

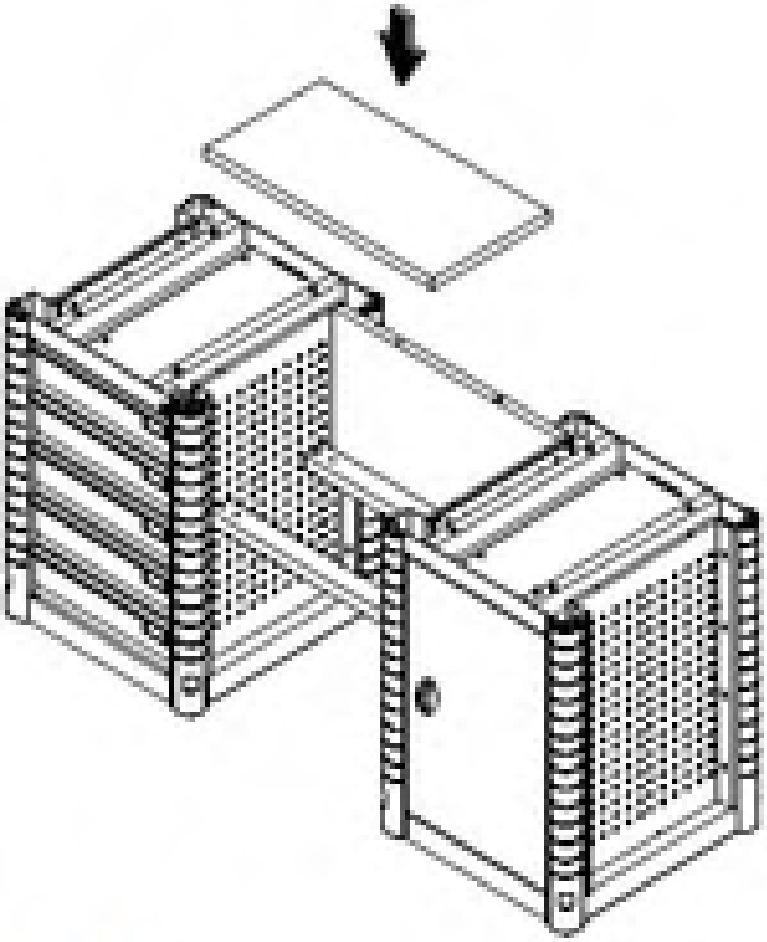

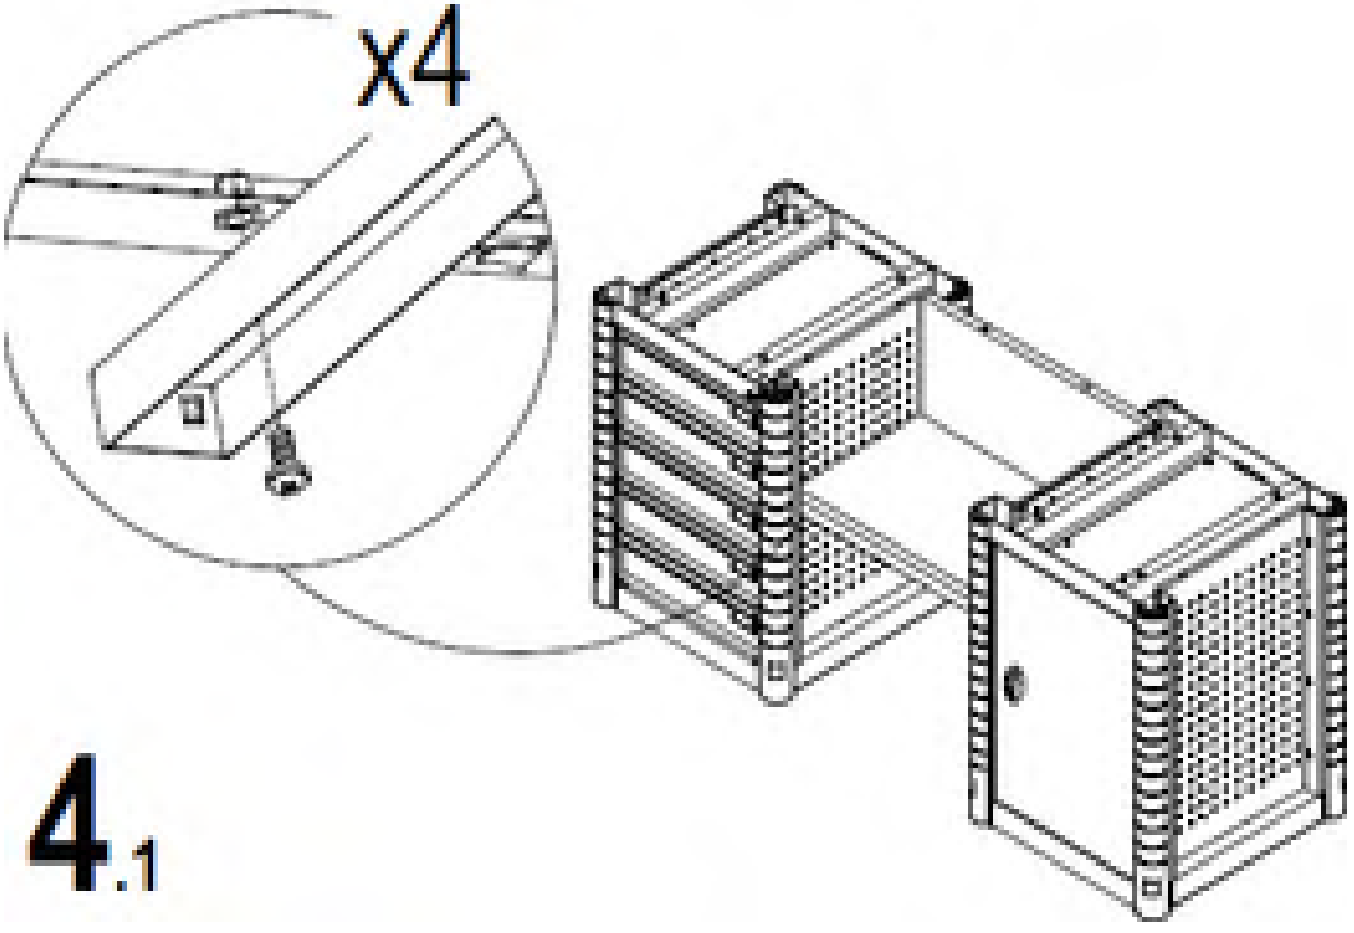

4.1

5.1

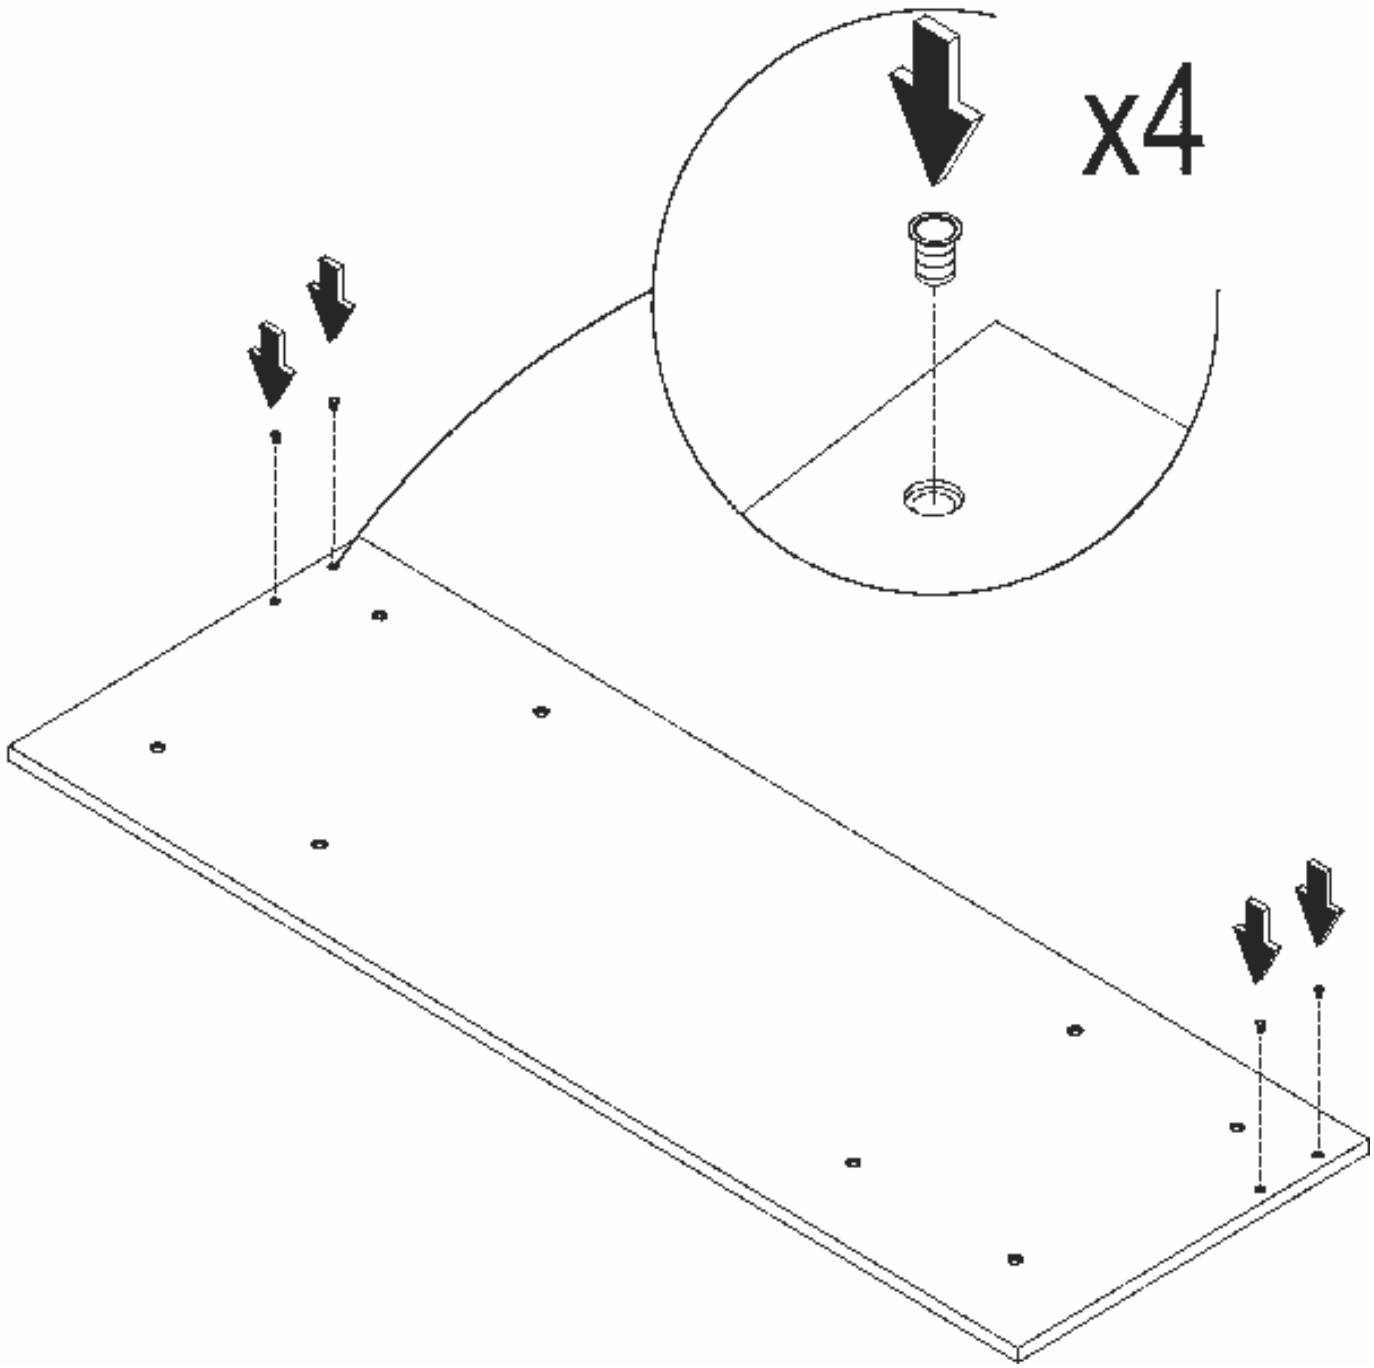

6.1

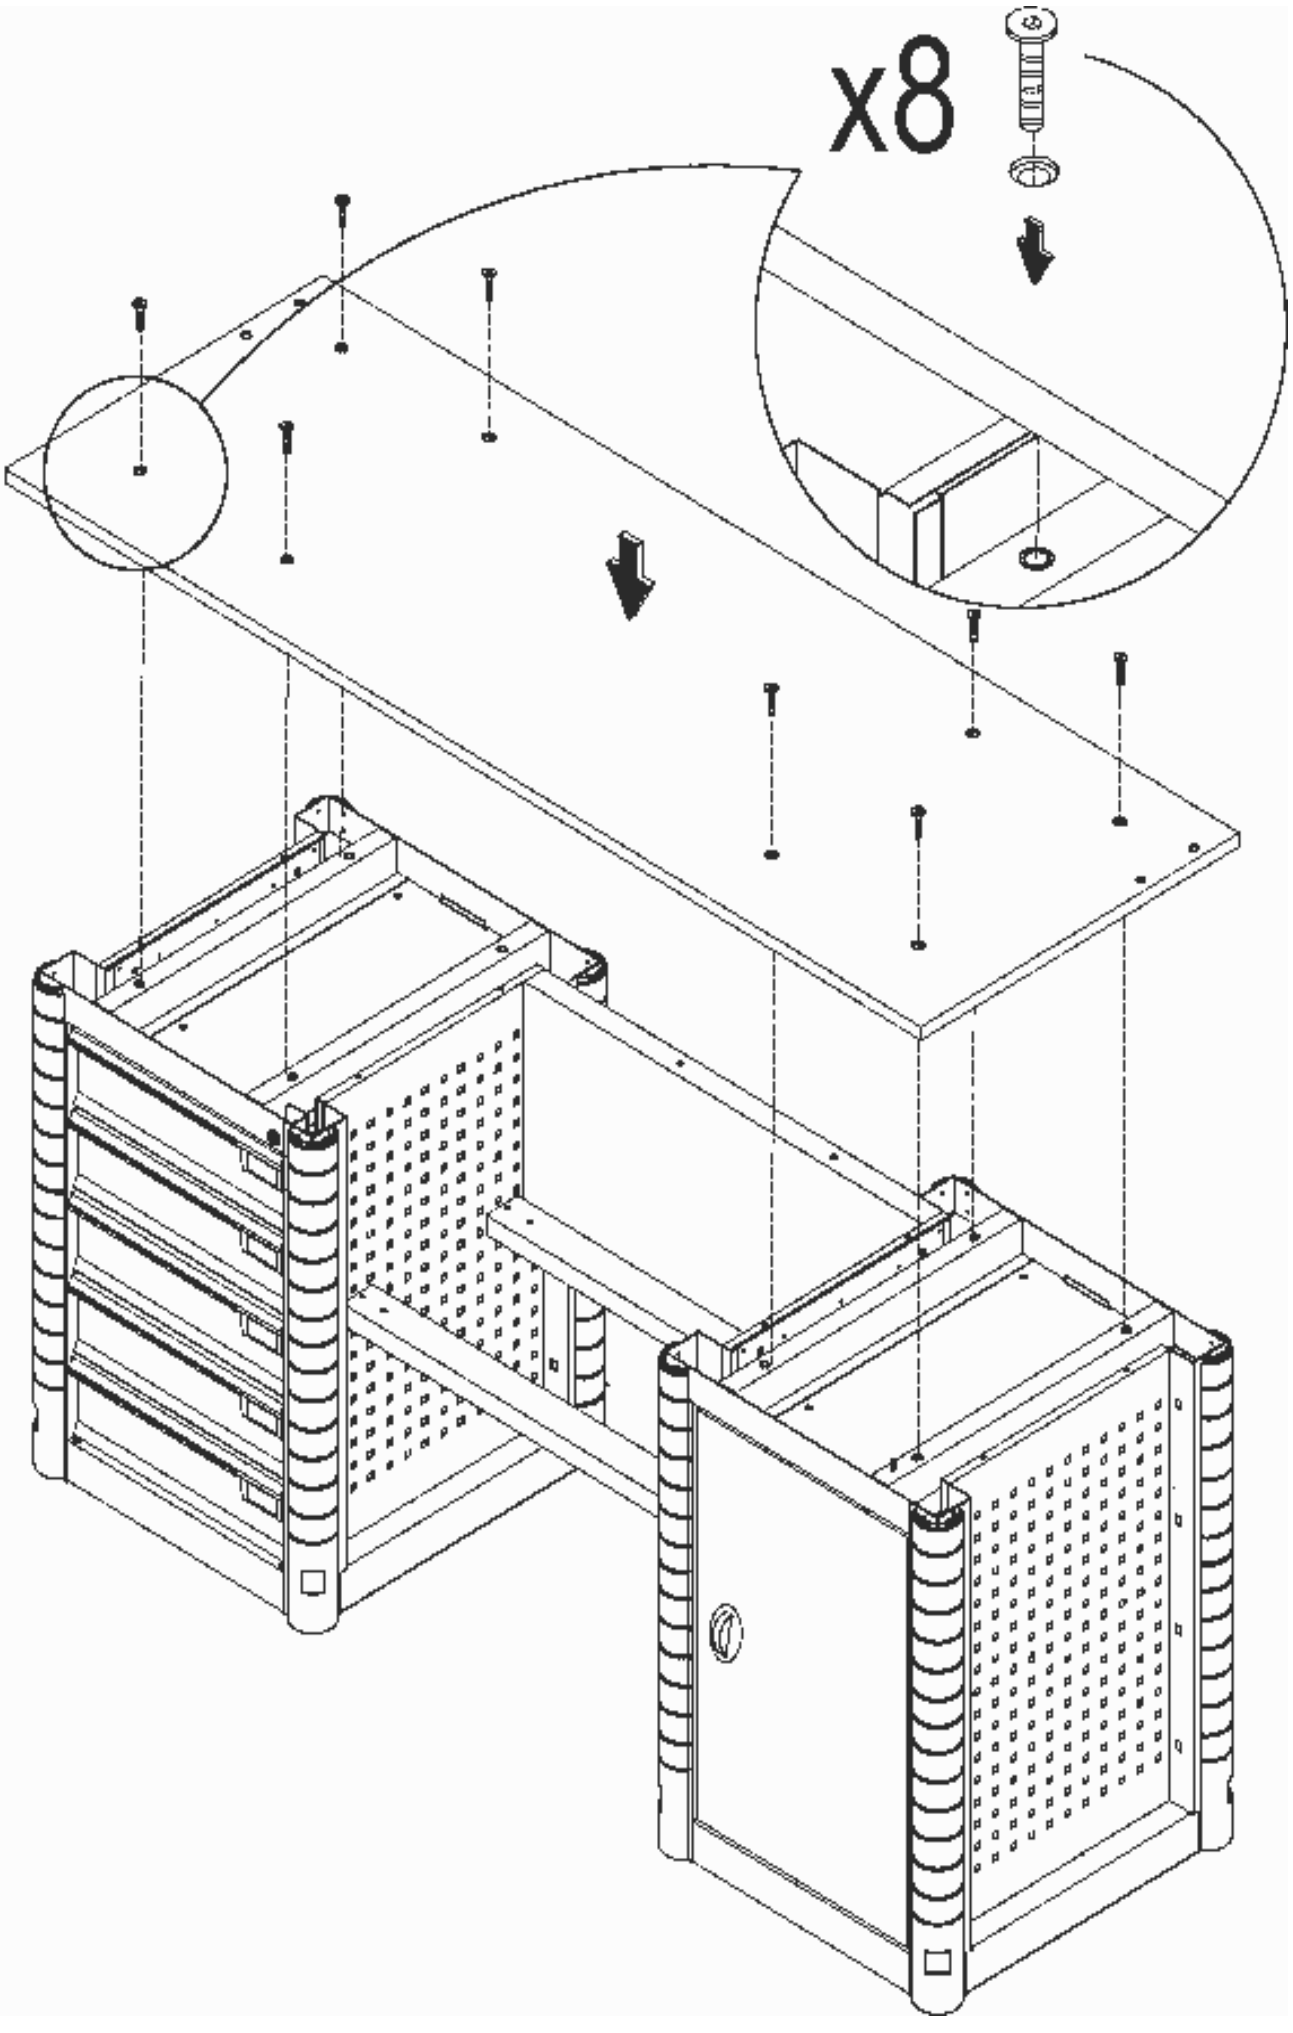

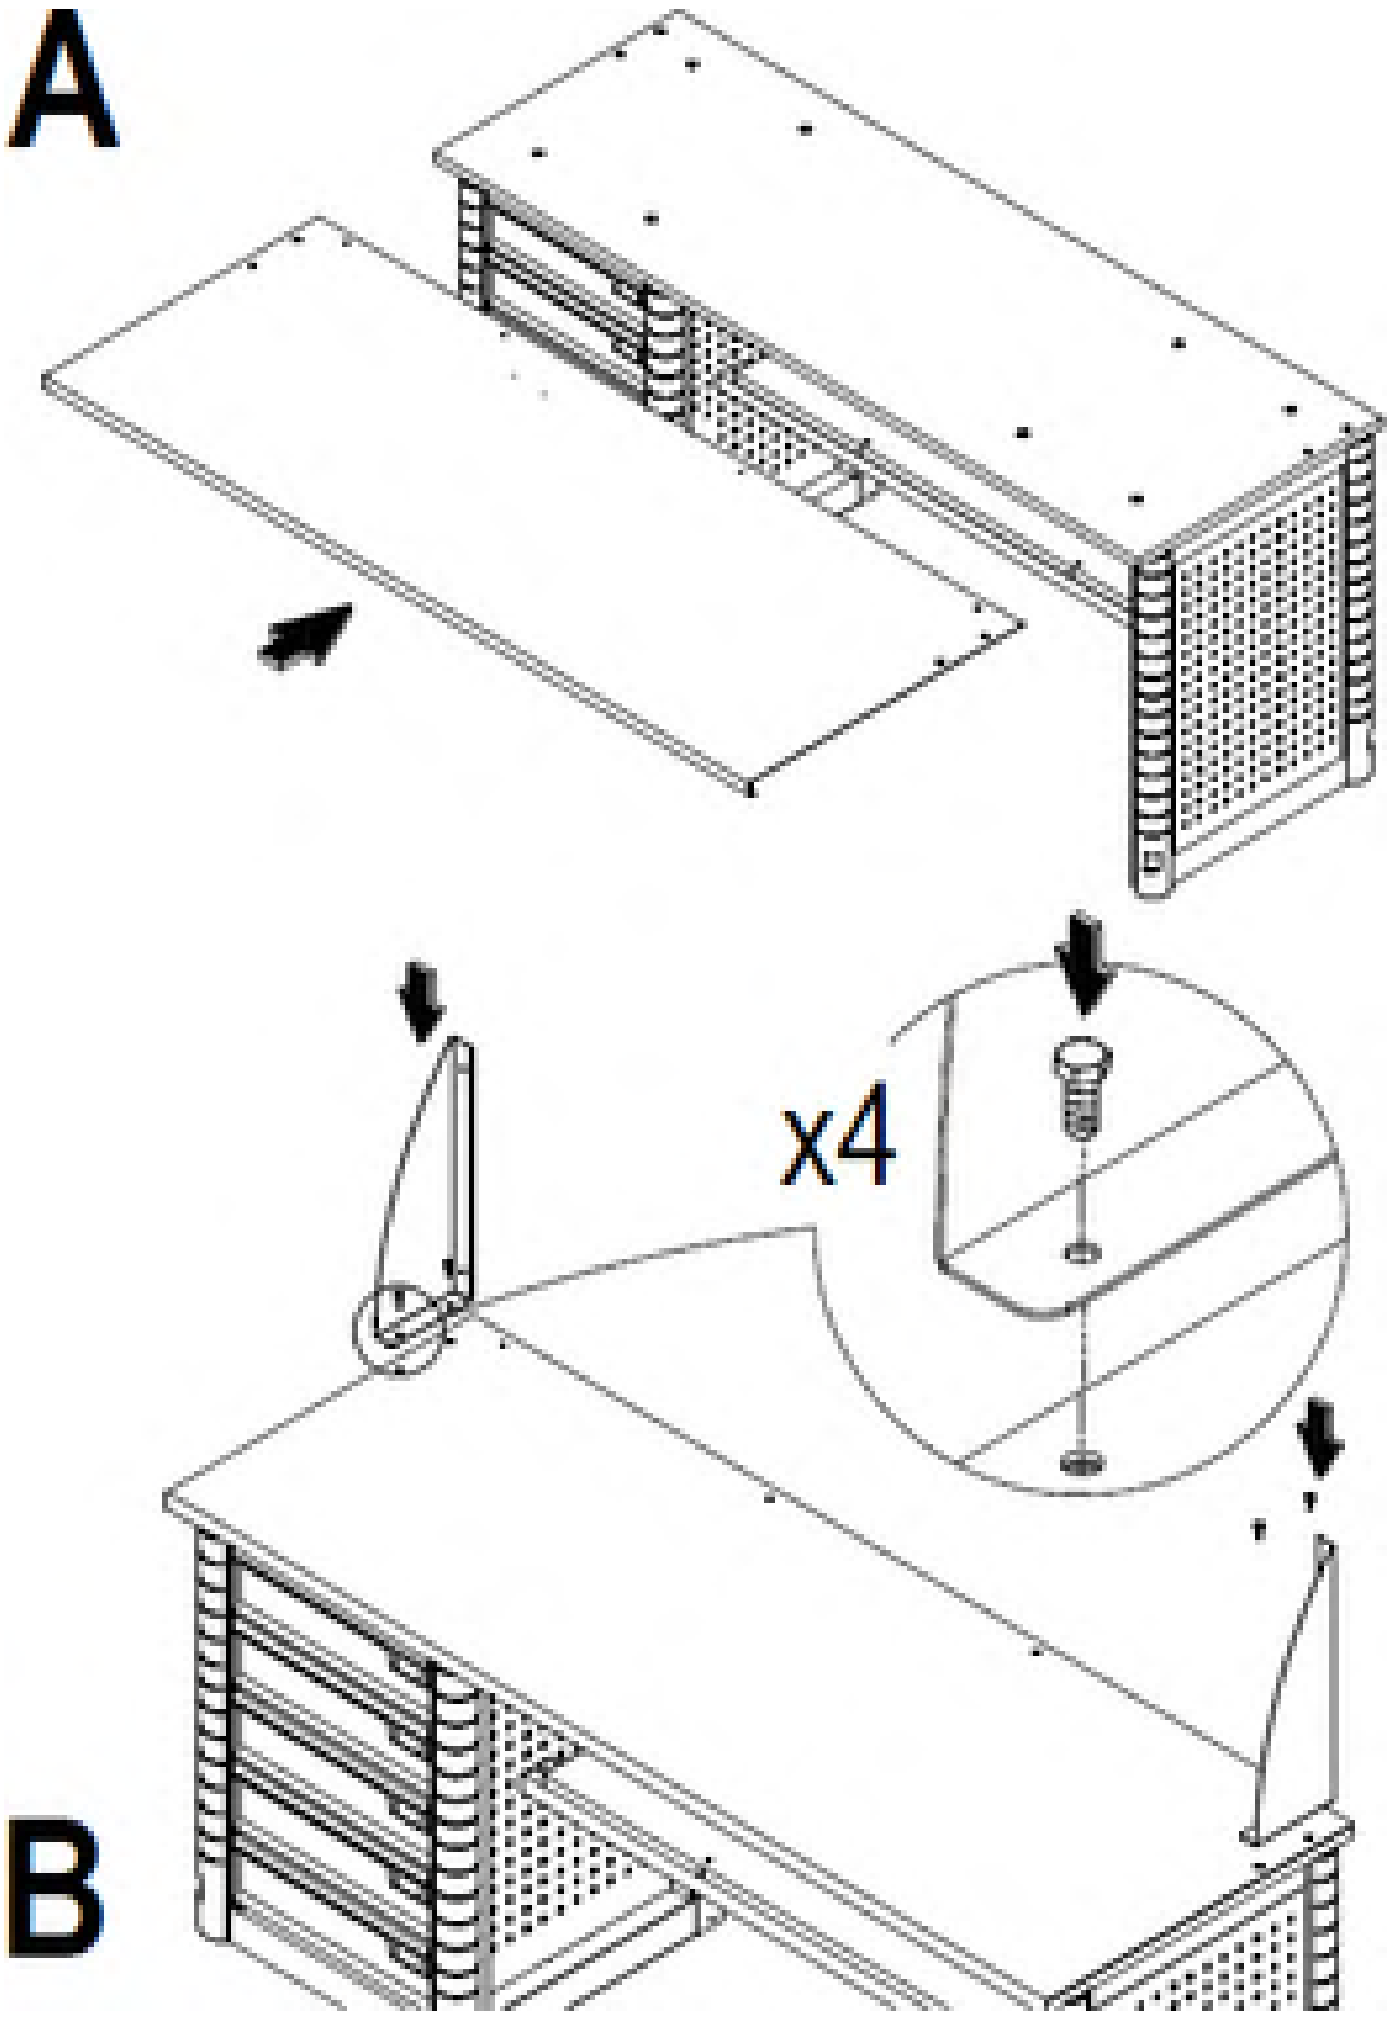
A
x4
B

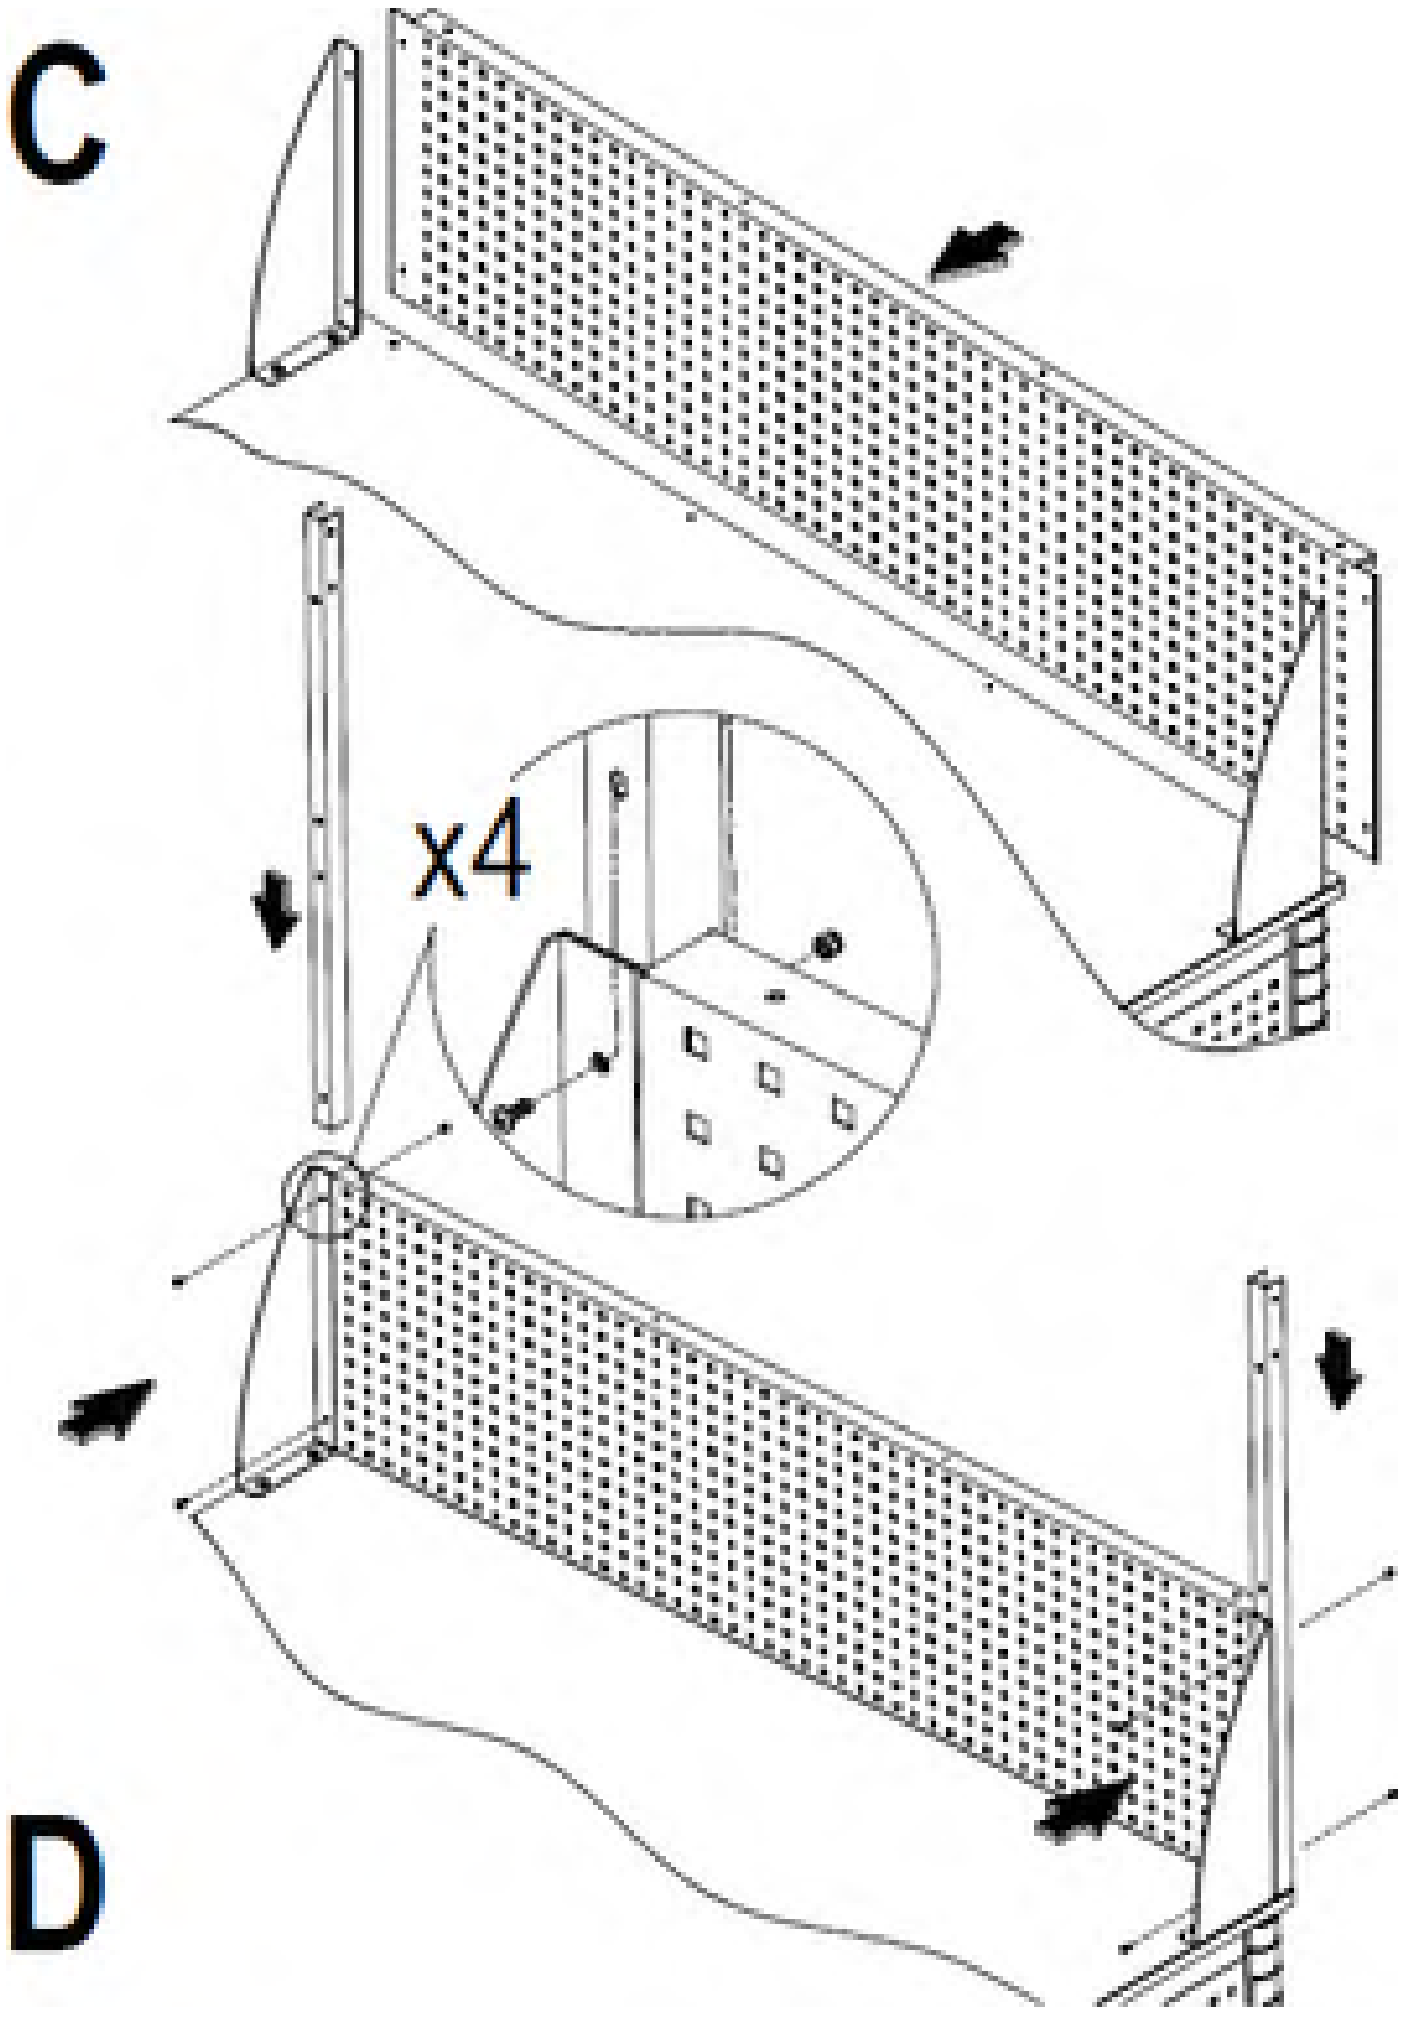
C
x4
D

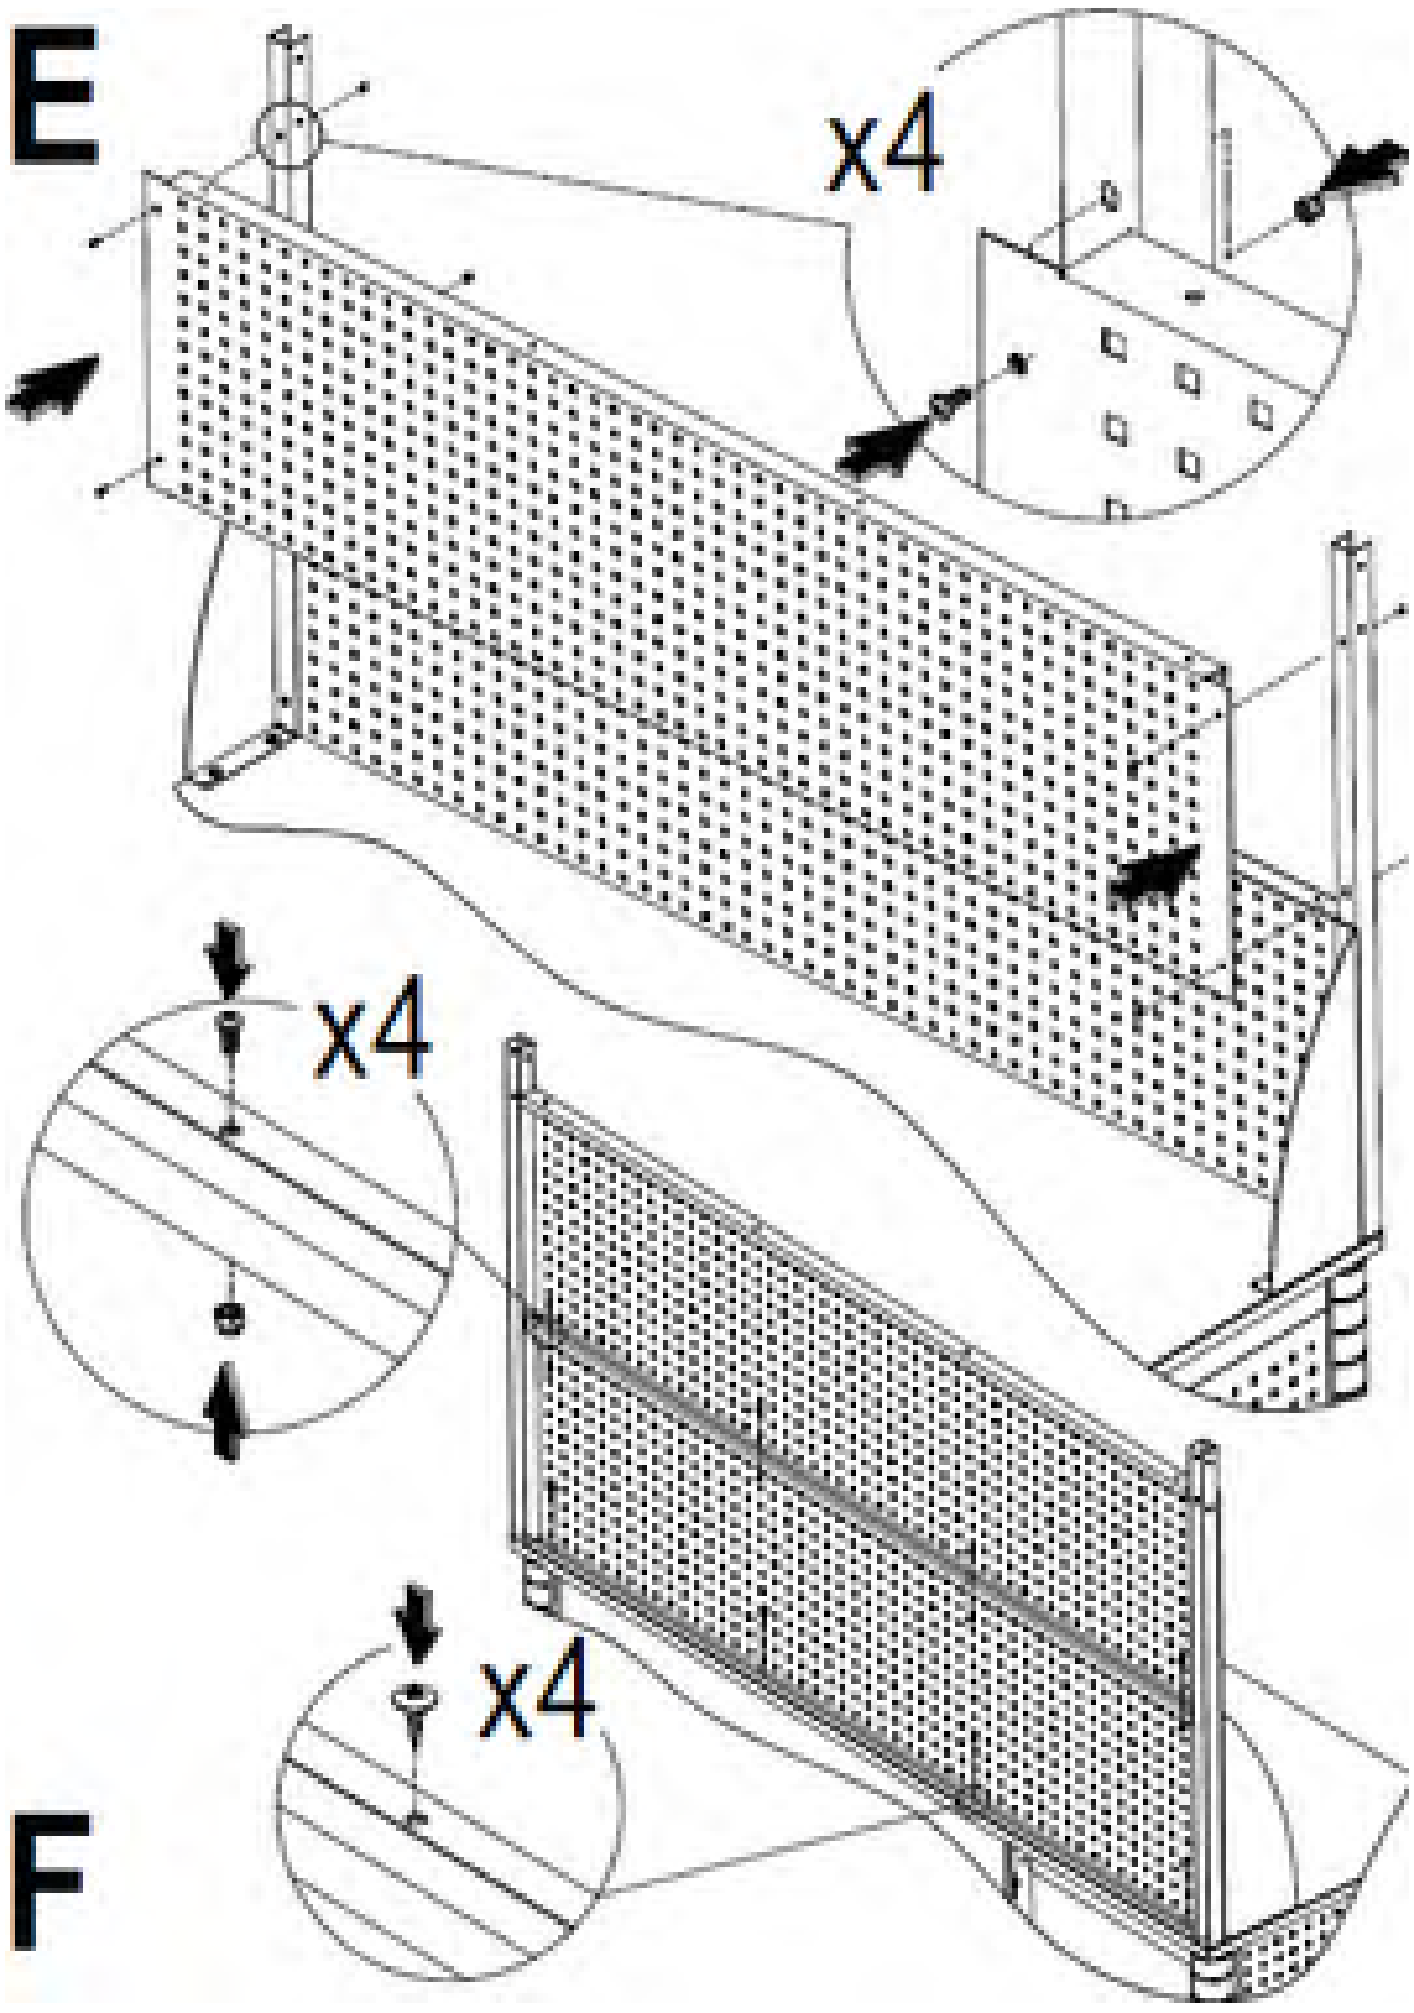
E
x4
x4
x4
F

G

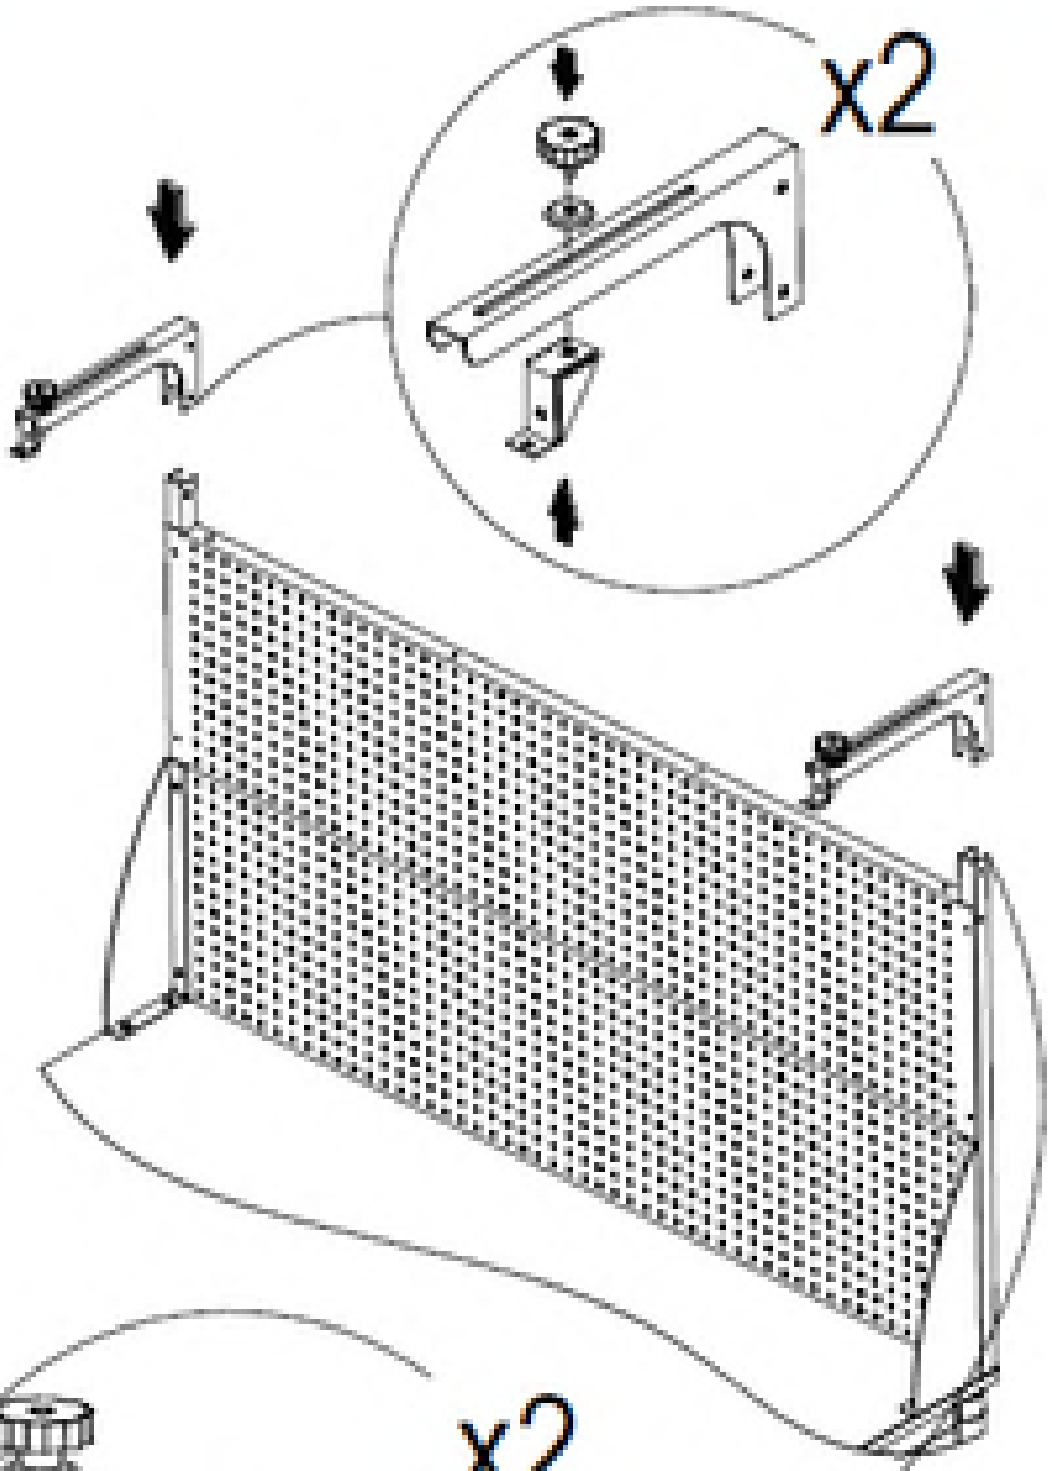

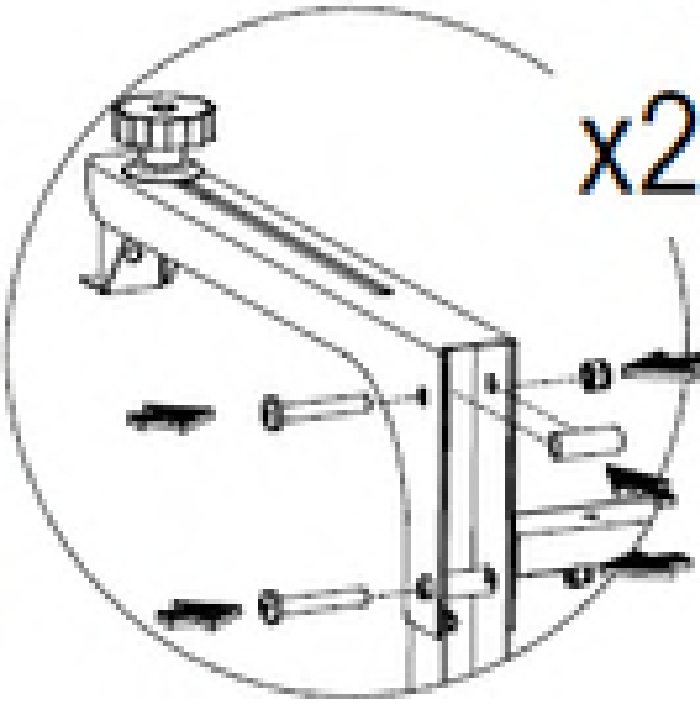

H

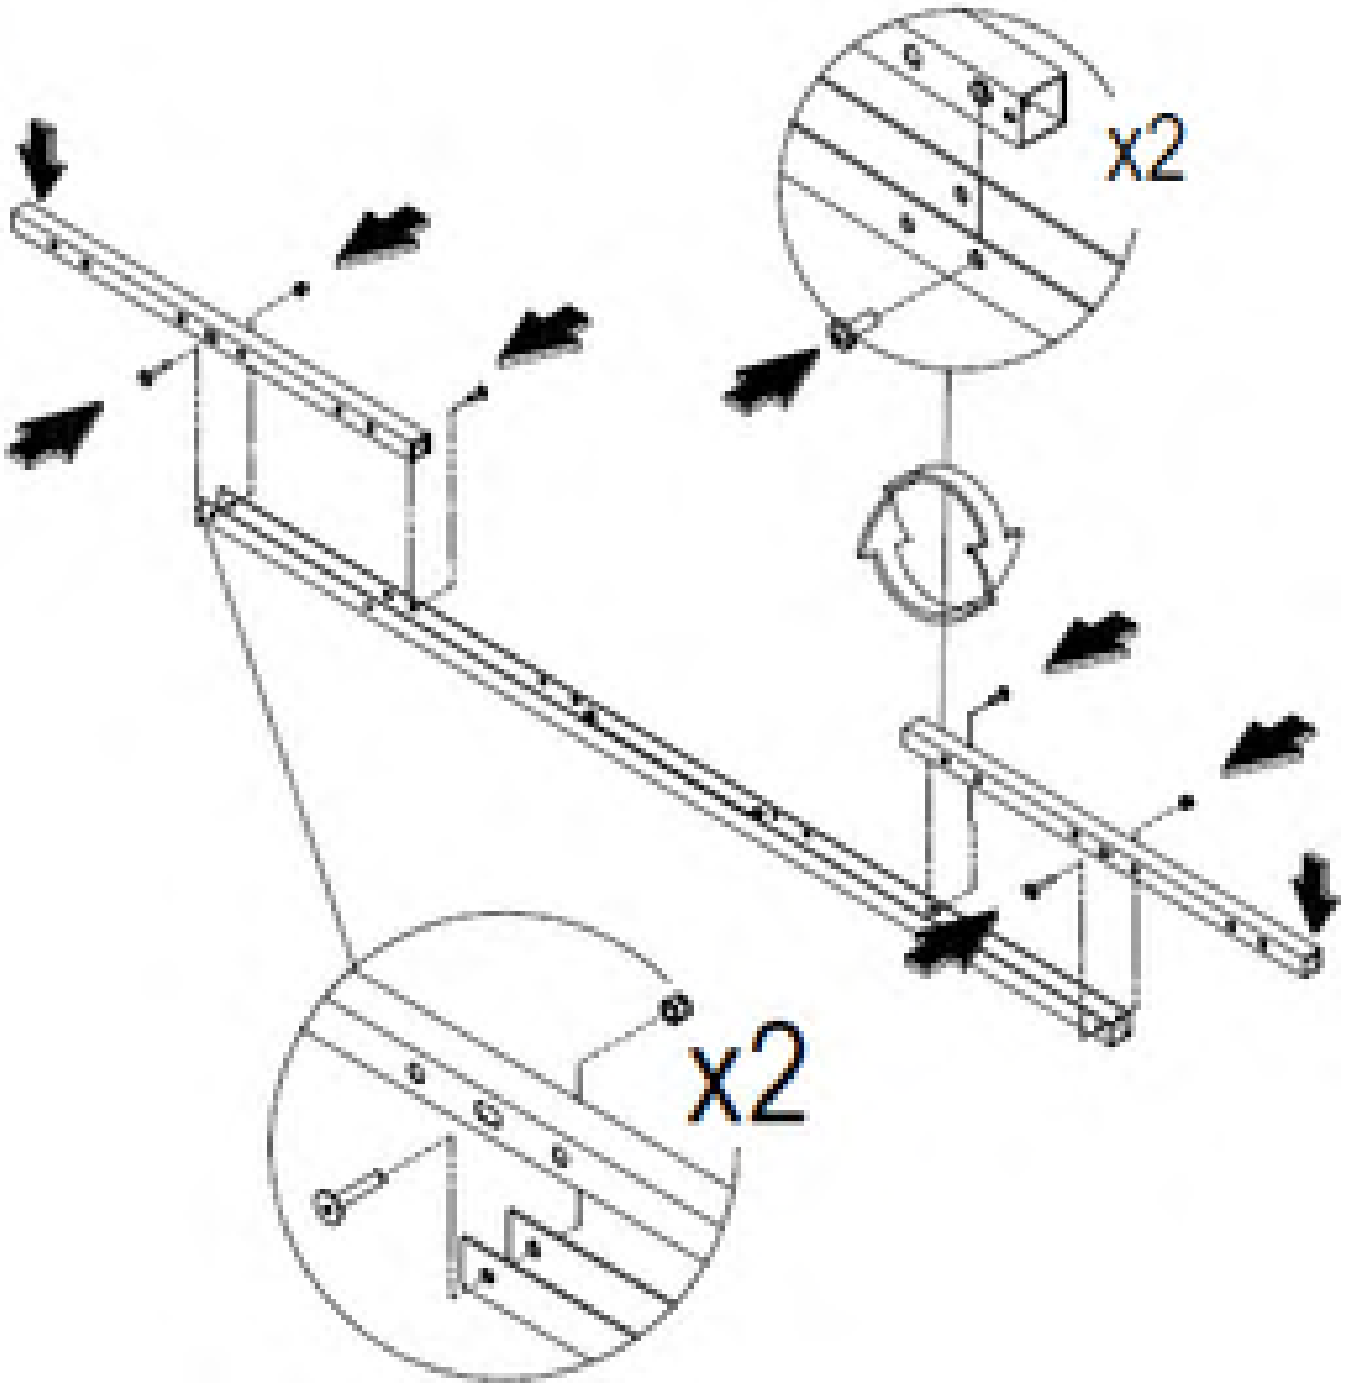
x2
x2

J

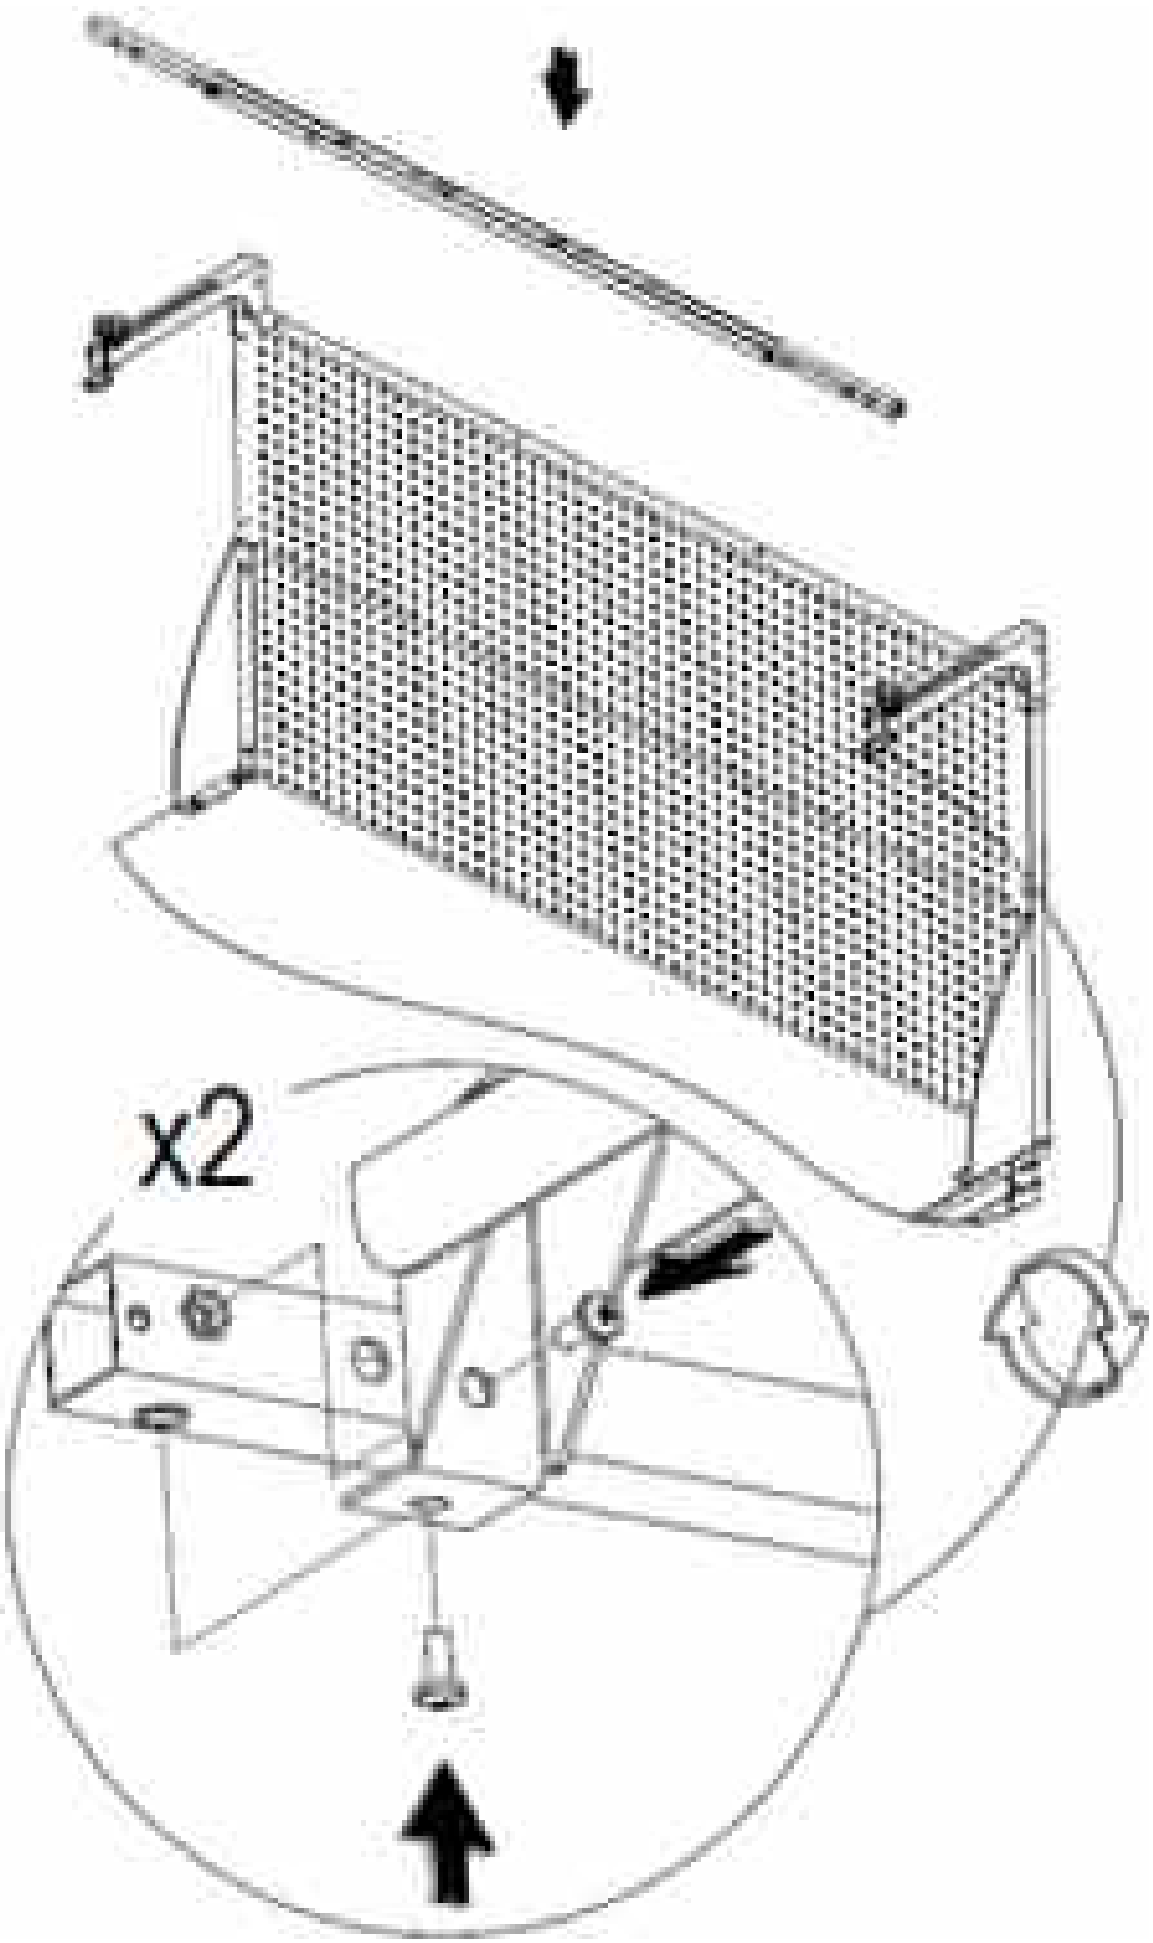

K

L

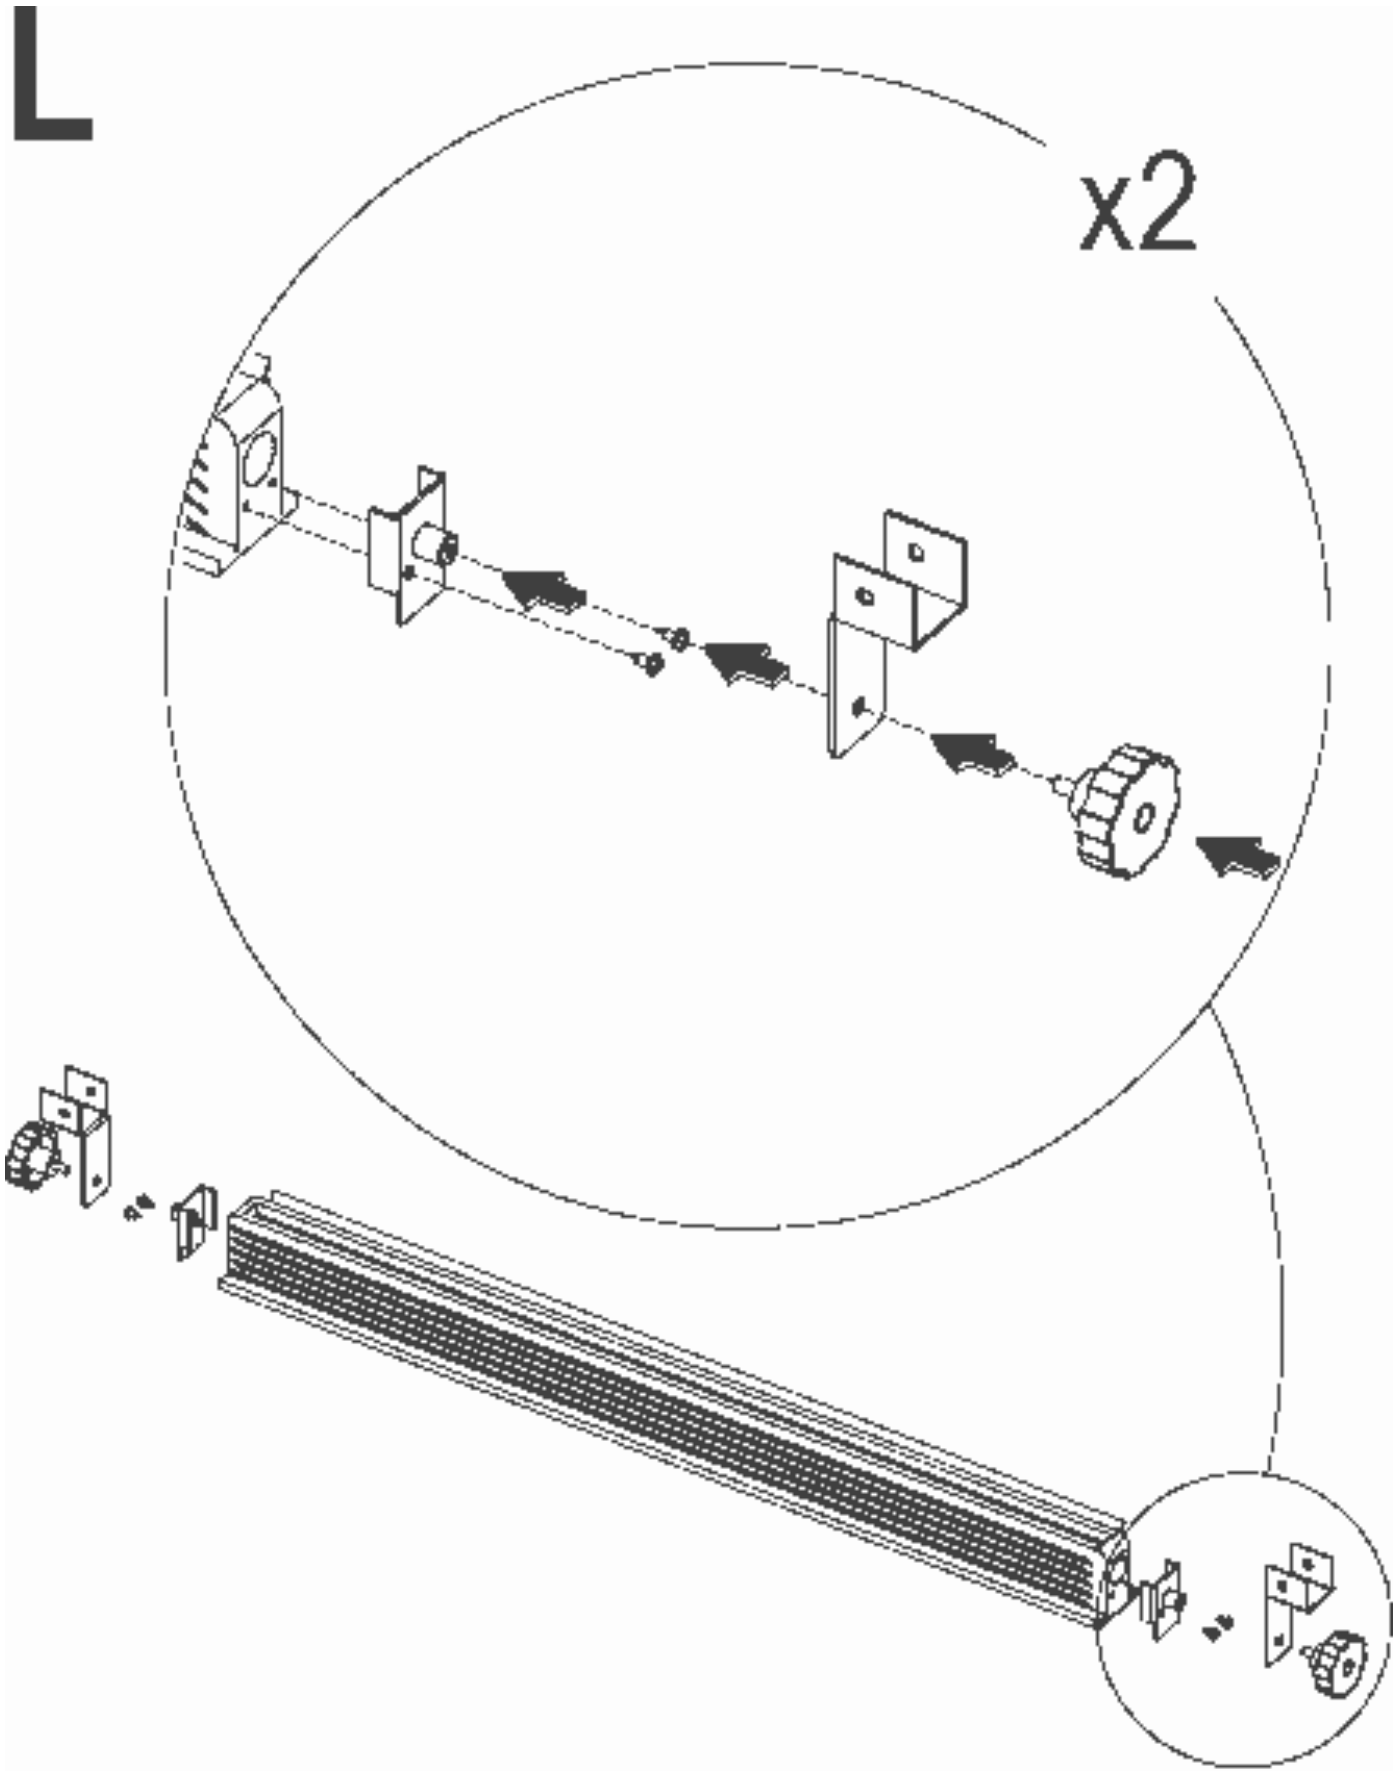

M

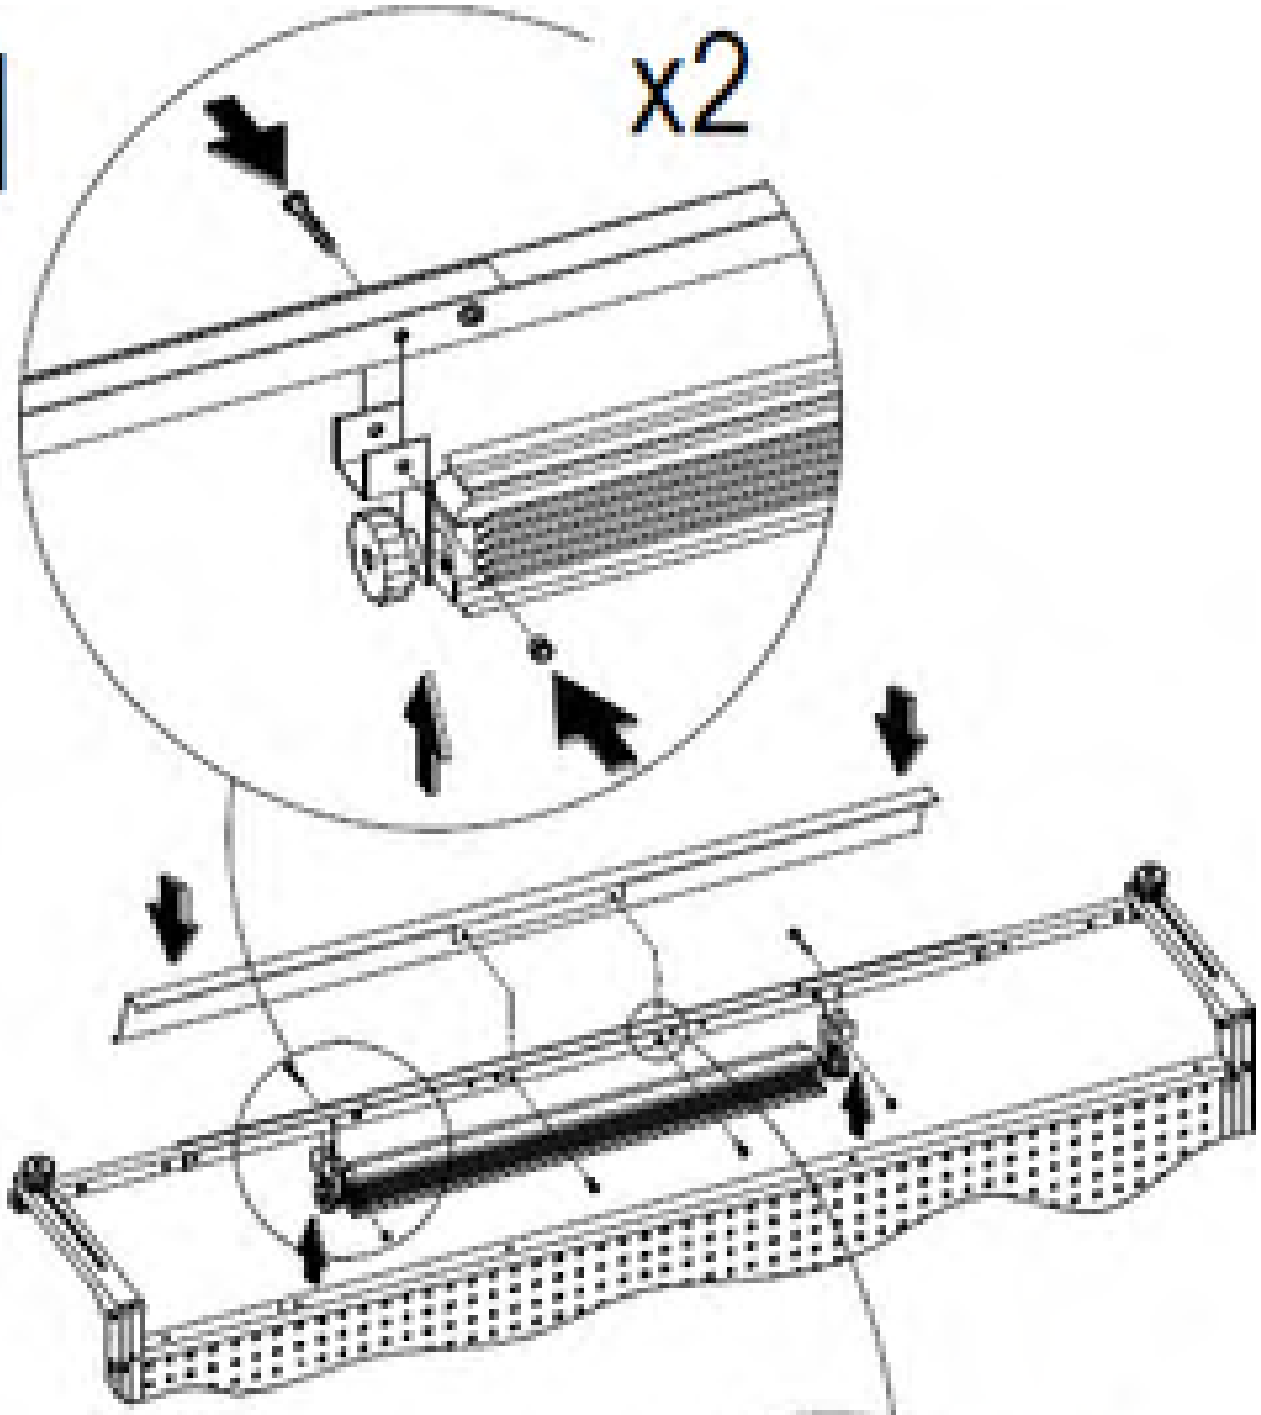

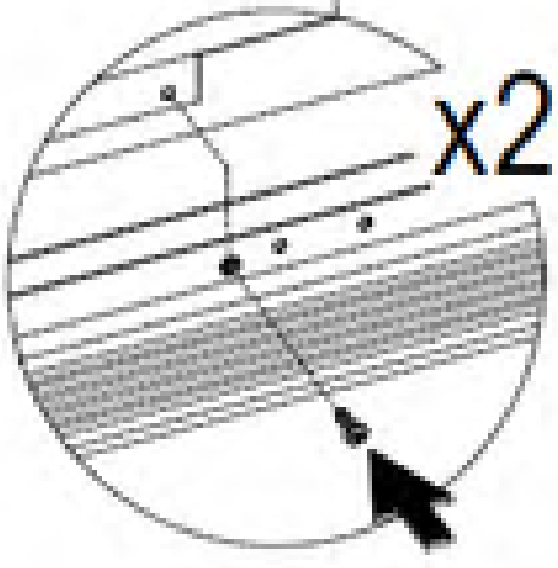

N

3. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Верстачные тумбы можно перевозить в упаковке изготовителя, в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи - 2 года со дня изготовления изделия в соответствии с декларацией.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

5. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу *http://www.safe.ru*.

Продукция изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Дата изготовления:_____

Отметка службы качества _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя!